




## Extincteur à poudre

Type: PD 6 GA, PD 9 GA, PD 12 GA

### L'extincteur à poudre à pression continue à prix bas.

Les extincteurs à poudre GLORIA peuvent être utilisés pour les classes de feu suivantes:

Classe de feu et rating	A	B	C	E
PD 6 GA	34 A	183 B	✓	✓
PD 9 GA	43 A	233 B	✓	✓
PD 12 GA	55 A	233 B	✓	✓



55 A = Type PD 12 GA

233 B = Type PD 12 GA

### Conseil GLORIA

- ★ L'appareil sous pression pour les ménages privés. Remarquablement approprié pour le stockage de gaz liquide et de fuel de chauffage, les garages et les locaux de passetemps.

### Performances GLORIA

- ★ Soupape à levier de pression, à la fois pour le transport et le déclenchement
- ★ Appareil également disponible avec manomètre

### Sécurité GLORIA

- ★ Réservoir de produit d'extinction en tôle acier de grande qualité
- ★ Revêtement extérieur en résine polyester robuste et résistante à 100% contre les intempéries, sans matières polluantes telles que cadmium, TGIC.
- ★ Le pied résistant protège l'appareil contre les endommagements et la corrosion et garantit une grande stabilité de l'appareil
- ★ Robinetterie de laiton avec soupape d'essai intégrée

### Confort GLORIA

- ★ Support de buse d'extinction intégré dans le pied
- ★ En série avec support mural
- ★ Informations importantes relatives à la lutte contre l'incendie, bien visibles grâce aux inscriptions claires en impression sérigraphique



Fig. PD 6 GA

## Extincteur à poudre

Type: PD 6 GA, PD 9 GA, PD 12 GA

### Service GLORIA

- ★ Interlocuteurs dans les listes par professions des annuaires téléphoniques, rubrique « Extincteurs »

### Compétence GLORIA

- ★ Les GLORIA GmbH - constructeur de pointe d'extincteurs et de systèmes d'extinction en Europe - sont un garant de la qualité et du progrès dans plus de 100 états du globe.
- ★ Stages de formation et de perfectionnement reconnus, ainsi que la collaboration dans des comités internationaux, garantissent une recherche et une compétence orientées sur l'avenir.



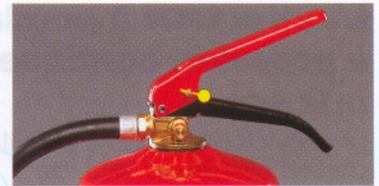


Abb. 1 Support mural (pour PD 6/9/12 GA)  
Abb. 2 Pied  
Abb. 3 Robinetterie de soupape avec poignée de transport

### Vue en coupe de l'extincteur GLORIA

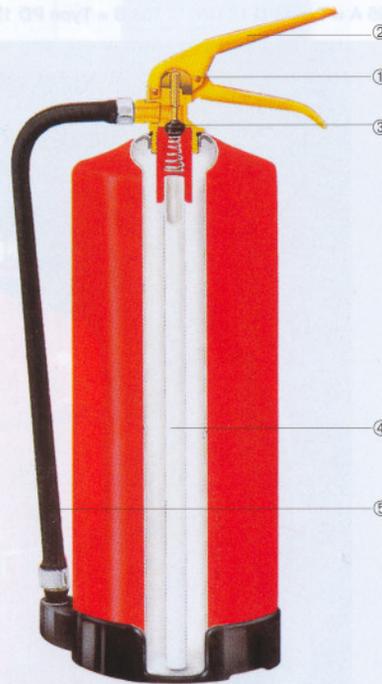

#### Fonction:

- 1 Enlever la **goupille de sécurité**  
Saisir le conduit flexible d'une main
- 2 Pousser le **levier de déclenchement** vers le bas. Le cône d'étanchéité de soupape ③ ouvre la soupape
- 4 **Tube de décharge**  
Le poudre d'extinction est refoulée via le tube de décharge dans le conduit flexible ⑤

Vous souhaitez un maximum de sécurité - nous sommes l'interlocuteur compétent qu'il vous faut:

### Caractéristiques techniques:

Type	Type de construction	N° de réf. avec support mural	N° de référence avec support pour véhicule	Poids de l'appareil rempli kg	Produit d'extinction	Quantité de produit d'extinction kg	Agent propulseur	Durée de fonctionnement s.	Portée de jet m	Plage de température de fonctionnement	Dimensions appareil		
											Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm
PD 6 GA	Extincteur à pression continue	2101.0000	2103.0000	8,8	Adex	6	Azote	18	6	-30° C/+60° C	500	270	160
PD 9 GA	Extincteur à pression continue	1991.0000	1993.0000	13,3	Adex	9	Azote	15	7	-30° C/+60° C	500	265	200
PD 12 GA	Extincteur à pression continue	2141.0000	2143.0000	16,9	Adex	12	Azote	20	7	-30° C/+60° C	590	265	200