


# PVC-Schlauchleitung H03VV-F nach VDE 0281-5



<b>Leiter-Material:</b>	Cu, blank
<b>Leiter-Klasse:</b>	Kl.5 = feindrätig
<b>Aderisolation:</b>	PVC YI2
<b>maximal zulässige Leitertemperatur:</b>	60 °C
<b>Mantelmaterial:</b>	PVC YM2
<b>Flammwidrig:</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
<b>Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:</b>	+50 °C
<b>Biegeradius, fest verlegt:</b>	3 x DA
<b>Biegeradius, bewegt:</b>	5 x DA

<b>Aderkennzeichnung:</b>	Farbe VDE 0293
<b>Nennspannung U:</b>	300 V
<b>Nennspannung U0:</b>	300 V
<b>Schutzleiter:</b>	Ja
<b>Prüfspannung:</b>	2 kV

**Verwendung:** Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Nicht für den Anschluß von Koch- und Heizgeräten oder von gewerblichen Elektrowerkzeugen, nicht für die Verwendung im Freien, in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben.

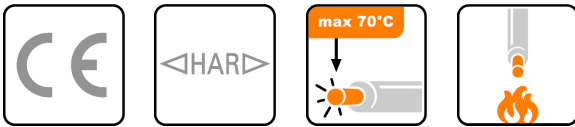

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Daten H03VV-F

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Rl [Ω/km]	Ibl [A]	DA [mm]	CU	G [kg/km]
030004	H03VV-F 02X0,75 SW	31,1	6	5,3	14,4	46
030005	H03VV-F 02X0,75 WS	31,1	6	5,3	14,4	46
031047	H03VV-F 02X0,75 BR	31,1	6	5,3	14,4	46
030006	H03VV-F 03G0,75 SW	31,1	6	5,5	21,6	55
030007	H03VV-F 03G0,75 WS	31,1	6	5,5	21,6	55
031581	H03VV-F 04G0,75 SW	31,1	6	6,1	29	69
030009	H03VV-F 04G0,75 WS	31,1	6	6,1	29	69