




Merkmale:

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Longlife Aggregat aus Grauguß
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker bei 400 V Version

Ölstandskontrolle durch Schauglas



Die 230 V Variante verfügt über einen MDR2 CONDOR Druckschalter, die 400 V Variante über einen MDR 3 CONDOR Druckschalter

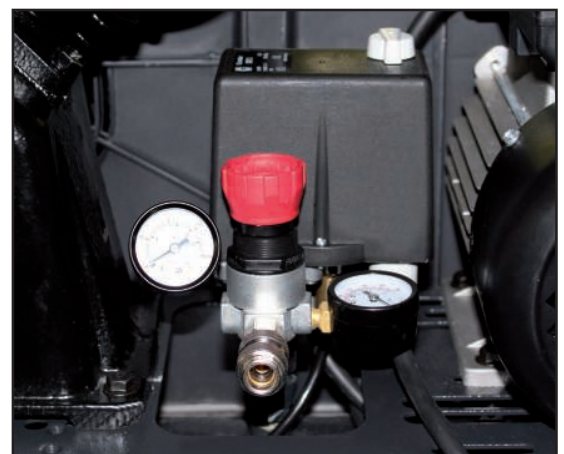

Modell	Artikelnr.	Kesselgröße L	Kesseldruck bar	Ansaugleistung L/min	Liefermenge L/min	Drehzahl U/min	Schalldruckpegel L _{WA}	Motor KW / PS	Volt/Hz	Maße mm	Gewicht kg
450-50 CT 3	2005240	50	10	450	290	1200	96	2,2/3	230/50	860 x 380 x 710	56
450-50 CT 4	2005250	50	10	450	290	1200	96	2,2/3	400/50	860 x 380 x 710	56

Passendes Kompressoröl bei uns erhältlich -
Artikelnr. 200633 - 1 Liter

Der dB(A)-Wert ist ca. 20% geringer als der L_{WA}-Wert - Die angegebenen Werte sind Circa-Werte +/- 5%