

## Schiebebügel SB



### Eignung

#### **Zur Befestigung von:**

- hängenden leichten Rohrleitungen, welche in Folge von Temperaturschwankungen ihre Länge verändern sowohl zur direkten Deckenbefestigung, als auch zur Befestigung in einer MS Montageschiene

### Beschreibung

- Gleitelement mit einem maximalen Schiebeweg von 30 mm zur Aufnahme von axialen Längenänderungen von Rohrleitungen.

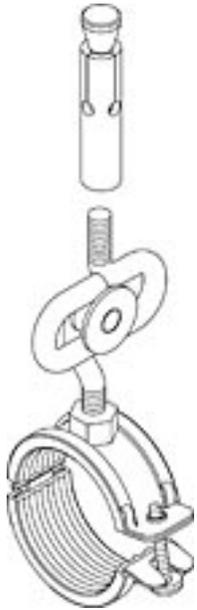
#### **Vorteile/Nutzen**

- Sicherer, leichtlaufender Schiebeschlitten.
- Aufnahme von axialen Längenausdehnungen von Rohrleitungen.

### Montage

#### **Montagehinweis**

- Gleitelement entsprechend den zu erwarteten Längenausdehnungen montieren, damit kein Schiebeweg verloren geht oder das Gleiten behindert wird.

Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	<input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> DIBt	Anschlussgewinde <div class="h6">A</div>	Schiebeweg (W) [mm]	Bauhöhe (H) [mm]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
SB M 8	079680	-	M 8	30	75	25	25	4006209796801
SB M 10	079681	-	M 10	30	90	25	25	4006209796818