


Datenblatt

Dreifachheizöhlentlüfter 1/2"

bis ca. 2.100 kW

Artikelnummer : 120081

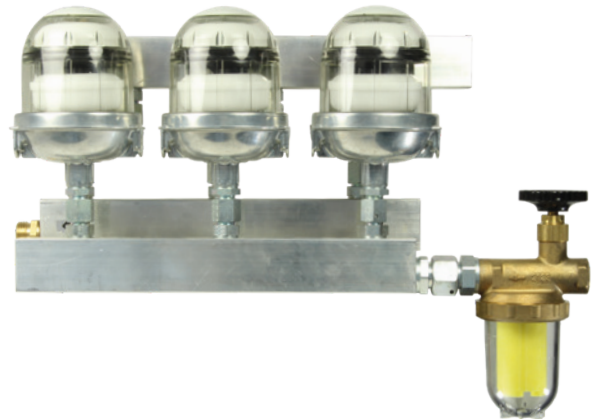

Automatische Heizöhlentlüfter haben sich bei der Umstellung von Zweistrang- auf Einstrangsysteme (Rücklaufleitung zum Tank entfällt) seit Jahren bestens bewährt. Da die Durchsatzleistung der Entlüfter jedoch begrenzt ist, ist der Einsatz bei größeren Ölbrennern nicht unproblematisch.

Mit dem Dreifachheizöhlentlüfter erhalten Sie eine vormontierte Kombination von 3 Heizöhlentlüftern. Die Einheit besteht aus parallel geschalteten und in Reihe angeordneten automatischen Heizöhlentlüftern von Oventrop, TÜV-geprüft. Damit können auch bei größeren Ölbrennern die erhöhten Sicherheitsanforderungen bezüglich der Rücklaufleitungen, entsprochen werden.

Die Ölbrennerpumpe wird mit Saug- und Rücklaufseite, also wie bisher im Zweistrangbetrieb, angeschlossen.

Technische Daten:

- ✓ Über- und Untertankniveau
- ✓ Vormontiert mit: 3 x Entlüftern (TocUno N) und 1 Heizöhlfilter mit Absperrung
- ✓ Zur Entlüftung von max.: 240 l/h Heizöl EL
- ✓ Zulaufanschluss: R 1/2" IG
- ✓ Vorlaufanschluss: R 1/2" AG
- ✓ Rücklaufanschluss: R 1/2" AG
- ✓ Abmessungen: 450 x 330 x 130 mm (L x H x B)