



### Druckregler Baureihe Standard 2 mit Manometer

- Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung ▪ Einbaulage beliebig
- Eingangsdruck  $P_1$  max. 25 bar ▪ Manometeranschlussgewinde G 1/4 i
- Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
- Normalnennndurchfluss 2.200 l/min ( $P_1 = 8$  bar,  $P_2 = 6$  bar/ $\Delta p = 1$  bar)
- Werkstoff Membrane/Dichtungen NBR/Ms

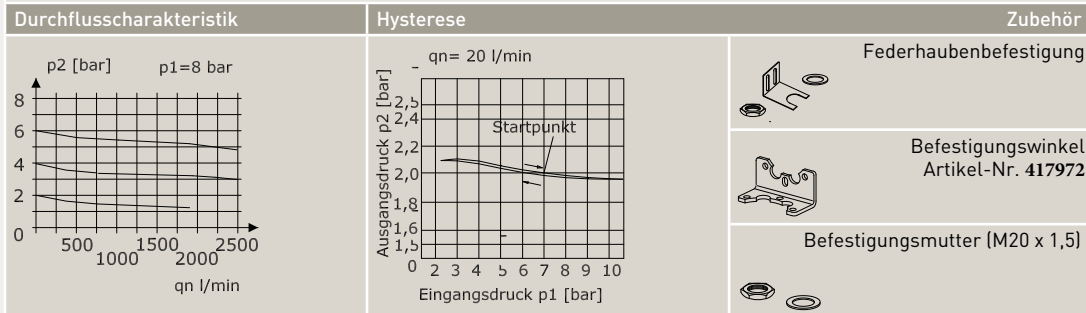

Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich	Artikel-Nr.
G 3/8 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	
G 3/8 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	
G 3/8 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	415053
G 3/8 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	415023
G 1/2 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar	
G 1/2 i	0,2 – 6 bar	0 – 10 bar	
G 1/2 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar	415054
G 1/2 i	0,5 – 16 bar	0 – 25 bar	415027

