





2/2-Wege-Magnetventil aus Messing in NC-Ausführung, zwangsgesteuert



| | |
|---------------------------------------|---|
| Konstruktiver Aufbau: | Sitzventil mit Membrandichtung, regulierbare Schließdämpfung ab G 1 1/4 |
| Betätigungsart: | elektrisch |
| Rückstellart: | durch Federkraft unterstützt |
| Einbaulage: | nur mit stehendem Magneten |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing |
| Werkstoff Innenteile: | Messing/Edelstahl |
| Werkstoff Membrane/Dichtungen: | NBR |
| Schutzart: | IP 65 |
| Einschaltdauer: | 100 % ED |
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +60 °C |
| Grundstellung: | NC |
| Befestigungsart: | Leitungseinbau |

Baumaße

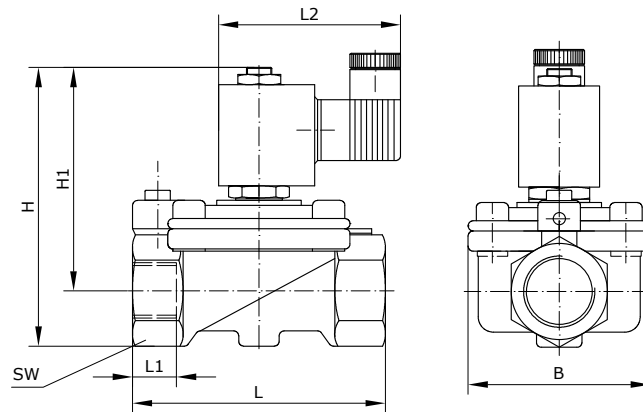

| Anschluss | Spannung | Magnetspule | Betriebsdruck | DN | B | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Artikel-Nr. |
|-----------|----------|-------------|---------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------------|
| G 1/4 i | - | - | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | |
| G 1/4 i | 24 V DC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435011 |
| G 1/4 i | 24 V AC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435021 |
| G 1/4 i | 230 V AC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435031 |
| G 3/8 i | - | - | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | |
| G 3/8 i | 24 V DC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435012 |
| G 3/8 i | 24 V AC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435022 |
| G 3/8 i | 230 V AC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435032 |
| G 1/2 i | - | - | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | |
| G 1/2 i | 24 V DC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435013 |
| G 1/2 i | 24 V AC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435023 |
| G 1/2 i | 230 V AC | MS/K051 | 0 – 12 bar | 13 | 45 | 127 | 114 | 67 | 12 | 58 | 27 | 435033 |
| G 3/4 i | - | - | 0 – 10 bar | 25 | 70 | 145 | 122 | 96 | 16 | 58 | 41 | |
| G 3/4 i | 24 V DC | MS/K051 | 0 – 10 bar | 25 | 70 | 145 | 122 | 96 | 16 | 58 | 41 | 435014 |
| G 3/4 i | 24 V AC | MS/K051 | 0 – 10 bar | 25 | 70 | 145 | 122 | 96 | 16 | 58 | 41 | 435024 |
| G 3/4 i | 230 V AC | MS/K051 | 0 – 10 bar | 25 | 70 | 145 | 122 | 96 | 16 | 58 | 41 | 435034 |
| G 1 i | - | - | 0 – 10 bar | 25 | 70 | 145 | 122 | 96 | 16 | 58 | 41 | |
| G 1 i | 24 V DC | MS/K051 | 0 – 10 bar | 25 | 70 | 145 | 122 | 96 | 16 | 58 | 41 | 435015 |
| G 1 i | 24 V AC | MS/K051 | 0 – 10 bar | 25 | 70 | 145 | 122 | 96 | 16 | 58 | 41 | 435025 |
| G 1 i | 230 V AC | MS/K051 | 0 – 10 bar | 25 | 70 | 145 | 122 | 96 | 16 | 58 | 41 | 435035 |
| G 1 1/4 i | - | - | 0 – 10 bar | 40 | 96 | 208 | 175 | 140 | 22 | 76 | 58 | |
| G 1 1/4 i | 24 V DC | MS280 | 0 – 10 bar | 40 | 96 | 208 | 175 | 140 | 22 | 76 | 58 | |
| G 1 1/4 i | 24 V AC | MS280 | 0 – 10 bar | 40 | 96 | 208 | 175 | 140 | 22 | 76 | 58 | |
| G 1 1/4 i | 230 V AC | MS280 | 0 – 10 bar | 40 | 96 | 208 | 175 | 140 | 22 | 76 | 58 | |
| G 1 1/2 i | - | - | 0 – 10 bar | 40 | 96 | 208 | 175 | 140 | 22 | 76 | 58 | |
| G 1 1/2 i | 24 V DC | MS280 | 0 – 10 bar | 40 | 96 | 208 | 175 | 140 | 22 | 76 | 58 | |
| G 1 1/2 i | 24 V AC | MS280 | 0 – 10 bar | 40 | 96 | 208 | 175 | 140 | 22 | 76 | 58 | |
| G 1 1/2 i | 230 V AC | MS280 | 0 – 10 bar | 40 | 96 | 208 | 175 | 140 | 22 | 76 | 58 | |