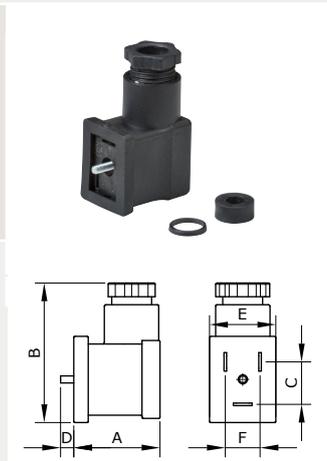


Gerätesteckdose für Spule mit Anschluss nach DIN 43650 (Form B)

Einbaulage: beliebig
 Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
 Schutzart: IP 65
 Farbe: schwarz
 Kabel-Ø: 6 - 8 mm
 Kontaktabstand: 11 mm
 Hinweis: passend für Ventile Seite 239 – 252

Spannung	A	B	C	D	E	F	Artikel-Nr.
0 – 220 V	29,4	46,3	14,5	5	20	11	435970


Gerätesteckdosen mit LED für Spule und Anschluss nach DIN 43650 (Form B)

Einbaulage: beliebig
 Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
 Schutzart: IP 65
 Konstruktionsmerkmale: mit roter LED
 Farbe: transparent
 Kabel-Ø: 6 - 8 mm
 Kontaktabstand: 11 mm
 Hinweis: passend für Ventile Seite 239 – 252

Spannung	A	B	C	D	E	F
0 – 24 V	29,4	46,3	14,5	5	20	11
110 V	29,4	46,3	14,5	5	20	11
220 V	29,4	46,3	14,5	5	20	11

