

Heizkörpersteuerung

Avalon Combo+ Stellantrieb (ACST-3978)

Heizkörperstellantrieb mit digitalem hydraulischen Abgleich

Technische Daten:

Umgebungstemperatur: 0 ~ 50 °C

Abmessung: L110 x Ø 58 (mm)


Schutzklasse/ Schutzart: IP 30



Es können bis zu 10 Avalon Combo+ Stellantriebe über einen Funk-Raumthermostat gesteuert werden.

Zu beachten:

- Montage auf das Ventil M30x 1,5 mm! Bei anderen Ventilen bitte einen Metalladapter verwenden, da es bei Kunststoffadaptern zu Abweichungen kommen könnte.
- Vor Montage des Stellantriebes muss unbedingt die Ventilgängigkeit geprüft werden.
- Sollten voreingestellte Ventile verbaut sein, müssen diese komplett geöffnet werden.
- Sobald der Stellantrieb mit dem Thermostat verbunden ist, nimmt dieser den Kalibrierungsvorgang vor und misst die Signalstärke. Sollte der Stellantrieb zu diesem Zeitpunkt nicht am Ventil montiert sein, entnehmen Sie bitte nach der Montage des Stellantriebs auf dem Ventil die Batterien. Legen Sie diese wieder ein. Der Stellantrieb startet daraufhin in einen erneuten Kalibrierungsvorgang und baut eine stabile Funkverbindung auf.
- Die Heizkörperstellantriebe bitte nur handfest anziehen.
- Die Stellantriebe machen einen regelmäßigen Kalibrierungslauf, womit dem Zusetzen der Ventile durch Verschmutzungen entgegengewirkt wird.

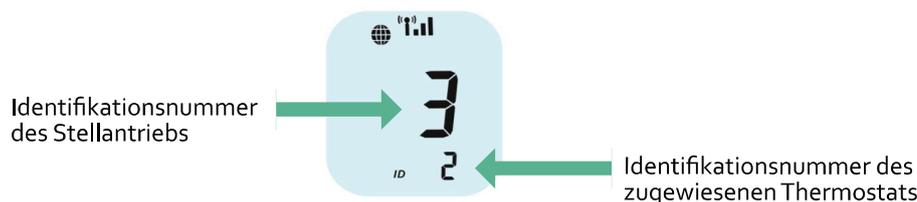

Zurücksetzen in die Werkseinstellung:	
Schritt 1:	Register-Taste 11x hintereinander kurz drücken.
Schritt 2:	Mit der Register-Taste den Modus 3 „rES“ auswählen.
Schritt 3:	Register-Taste gedrückt halten bis „dEF“ im Display erscheint
Schritt 4:	Register-Taste kurz drücken, Stellantrieb zeigt „Suc“ an und ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt.