

# Universaltemperaturregler mit Fernfühler – für Wandmontage

## Universal Temperature Controller with remote sensor – for wall mounting

EBERLE



UTR 20 / 60 / 100 / 160



Luftüberwachungsfühler/  
Air monitoring sensor



Rohranlegefühler | Pipe sensor



Standardfühler | Standard sensor



Fühler für Außenmontage  
Sensor for outdoor mounting

### Merkmale:

- Universaltemperaturregler mit Fernfühler
- Heizen und Kühlen
- Verwendbar mit Außen- und Inneneinstellung
- 4 verschiedene Fühlervarianten verwendbar
- Fühler verlängerbar auf 100 m
- einstellbare Hysterese (Schalttemperaturdifferenz  $\pm 0,5 - 5$  K bzw.  $\pm 0,5 - 10$  K)

Bei Bestellung sind immer 2 Positionen anzugeben, Steuergerät und Fühler\*

### Characteristics:

- Universal temperature controller with remote sensor
- Heating and cooling modes
- Usable with exterior and interior adjustment capability
- 4 different sensor variants deployable
- Sensor extendable up to 100 m
- Adjustable hysteresis (switching temperature differential  $\pm 0,5 - 5$  K bzw.  $\pm 0,5 - 10$  K)

When ordering always two positions are to be indicated, controller and sensor\*


### Allgemeine technische Daten | General technical data

Bestellbez.   Type	UTR 20	UTR 60	UTR 100	UTR 160
Artikel-Nr.   Article No.	0524 72 143 094	0524 72 141 894	0524 72 143 294	0524 72 143 394
Temperaturbereich Temperature range	-40 ... 20°C	0 ... 60°C	40 ... 100°C	100 ... 160°C
Kontakt (Relais) Contact (Relay)	1 Wechsler, potentialfrei 1 change-over, voltage free			
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC, 48 ... 62 Hz			
Schaltstrom Switching current	16 (4) A			
Schalttemperaturdifferenz (Einstellbar unter dem Deckel) Switching differential (adjustable under cover)	~ $\pm 0,5 - 5$ K ( $T \leq 100^\circ\text{C}$ ) ~ $\pm 0,5 - 10$ K ( $T \geq 100^\circ\text{C}$ )			
Temperaturabsenkung Temperature set-back	~ 5 K, fest ☉ ~ 5 K, fixed ☉			
Anzeigelampen Indicator lamps	Relais AN / Fühlerbruch relay ON / sensor failure			
Schutzart/Schutzklasse Protection class of housing	IP 65 nach EN 60 529 IP 65 according to EN 60 529			
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20 ... 50°C			

\* Fernfühler siehe Seiten 53-54 | Remote sensors see pages 53-54


☉ Ansteuerung über externe Schaltuhr | ☉ Operated via external timer

### Schaltzeichnung | Wiring diagram

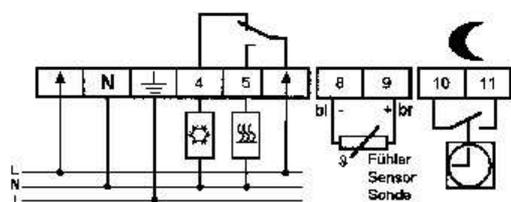

UTR 20 / 60 / 100 / 160

### Maße | Dimensions



Temperaturregler mit Fernfühler  
Temperature controllers with remote  
sensors