

# Video-Innenstation VT38M

PENTATECH®

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** 15 V DC

**Leistungsaufnahme:** 7 W (Betrieb), 1 W (Ruhe)

**Monitor:** 7 Zoll TFT LCD Farbe

**Sichtbare Diagonale:** 175 mm

**Monitor-Auflösung:** 800 x 480 Pixel

**Klingelton:** max. 78 dB (A)/1m (Lautstärke einstellbar)

**Anzahl Klingeltöne:** 7

**Türöffneranschluss:** 12 V DC, max. 500 mA

**Schutzart:** IP20

**Abmessungen:** 210 x 116 x 26mm


- Zusatz-Video-Innenstation für Video-Türsprechanlage VT38 Set und VT38/2 Set
- Bis zu drei Zusatzinnenstationen sind an den Innenstation(en) des Sets über 4-Draht-Technik sternförmig oder parallel anschließbar
- Mit 7 Zoll LCD-Flachbildschirm und 7 wählbaren Ruftönen mit einstellbarer Lautstärke
- Zwischen den Innenstationen ist ein interner Anruf, eine Durchsage, das Weiterleiten von Gesprächen sowie das Abhören möglich
- Bis zu zwei analoge Überwachungskameras sind optional an jeder Innenstation anschließbar
- Inkl. Wandhalterung und 15 V Steckernetzgerät



VT38M

Art.Nr. 28212

Innenstation

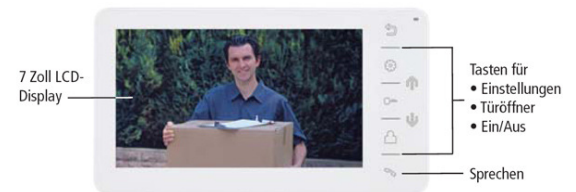

Bis zu 3 Innenstationen pro Hauptmonitor

