


Technisches Datenblatt

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen Art.-Nr. 2054000



Neutralleiter-Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum
Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder
Flachschienen 10 x 2,2,5 mm (längs).

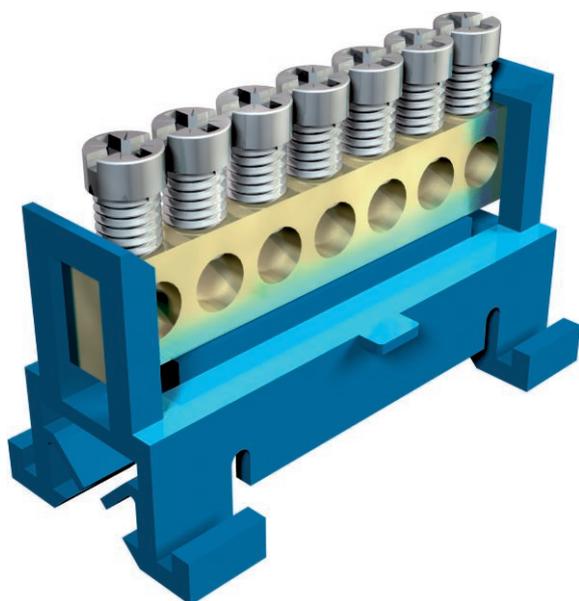

PA Polyamid

Produktzusatztext 1 | 60/N 7 und 60/S 7: mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².

Stammdaten


| | |
|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 2054000 |
| Typ | 60 N 7x16 BL |
| Bezeichnung 1 | Neutralleiterklemme |
| Dimension | 7x16mm ² |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste Verkaufseinheit | 10,00 Stück |
| Gewicht | 2,90 kg/100 St. |

Technisches Datenblatt

Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7
Klemmstellen
Art.-Nr. 2054000



Technische Daten

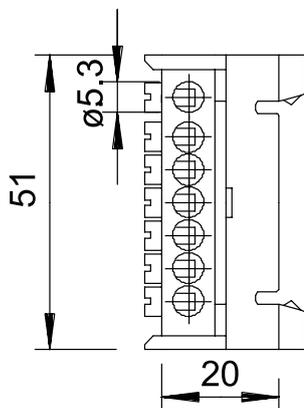

| | |
|----------------------------------|---|
| Länge | 51,00 mm |
| Höhe | 20,00 mm |
| Abschlussplatte erforderlich | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der Klemmstellen | 7,00 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für flexible Leiter | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Massivleiter | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | <input type="checkbox"/> |
| Montageart | Hutschiene 35 mm |
| Nennquerschnitt | 10,00 - 16,00 mm ² |
| Polzahl | 7,00 |
| Querschnitt | 7 Klemmstellen bis 16 mm ² mm ² |