


ARTIKEL-NR. 3456

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 38W 4000K ohne Mastadapter



zur Artikelseite

- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten

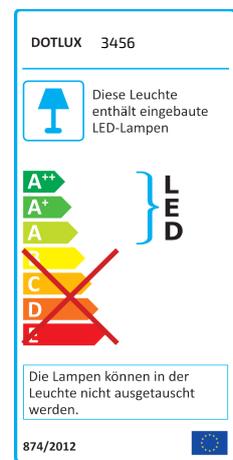

| | |
|-----------------------------------|------|
| GEWICHT IN KG | 3.2 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 38 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 38 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 4560 |
| LUMEN PRO WATT | 120 |
| FLIMMERWERT IN % | 27 |

ABMESSUNGEN

Länge: 406mm
Breite: 190mm
Höhe: 96mm

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 135/50° |
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| EINGANGSSPANNUNG | 110-240 V AC / 176-276 V DC |
| ENERGIEEFFIZIENZ | A+ |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 75 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GARANTIE | 7 Jahre |
| GEHÄUSEFARBE | grau |
| IK SCHUTZGRAD | IK09 |
| LEBENSDAUER | ca. 80.000 h bei 25°C |
| LICHTFARBE | neutralweiß |
| LICHTQUELLE | 16x CREE XP-G2@ LED |
| MASTAUFNAHME | abhängig vom Adapter |
| MATERIAL DER ABDECKUNG | ESG-Sicherheitsglas |
| MATERIAL DES GEHÄUSES | Aluminium |
| NETZTEIL | Integriert |
| NOTSTROMTAUGLICH | Ja |
| POWER-FACTOR | 0,94 |
| SCHALTZYKLEN | > 160.000 |
| SCHUTZART | IP66 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| SORTIMENT | Proline |
| TEMPERATURBEREICH | -40°C bis +50°C |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | bis 10000 V |