

LINE LIGHT 2-POST

LINE LIGHT für Zweisäulenhebebühnen und mobile

LINE LIGHT 2-POST ist die universelle Beleuchtungslösung, die für alle Zweisäulenhebebühnen und Vertikallifte, unabhängig von Hersteller oder Marke passt. Die Lösung wird ein integrierter Teil der Hebebühne und ist leicht und einfach zu montieren. Sie vermeiden Bohrungen in der Hebebühnenkonstruktion und erhalten eine völlig flexible Beleuchtungslösung, die immer verfügbar und einsatzbereit ist, wenn sie gebraucht wird.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde **LINE LIGHT 2 POST** von **600 auf 1250 Lumen** aufgewertet und es ist deutlich leistungsstärker als die Branchenüblichen 36W Leuchtstoffröhren. Mit dem eingebauten Prisma bündelt es das Licht in einem Abstrahlwinkel von 75°. Das bedeutet, dass die Lampe so gedreht werden kann, dass sie den optimalen Beleuchtungswinkel bietet und den gesamten Arbeitsbereich ausleuchtet, ohne den Mechaniker zu blenden.

Sie besteht aus einem geschlossenen extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, LED PCB und schwarzeloxierten ALU-Endkappen. Es ist extrem robust und widersteht Stößen und Schlägen und wasserdicht (IP67) für nasse und schmutzige Arbeitsumgebungen. Die technische LED-Lebensdauer beträgt mindestens 100.000 Stunden.

LINE LIGHT 2 POST besteht aus 2 Stück LINE LIGHT 75 Beleuchtungseinheiten mit 96 SMD-LEDs, Ø25x770 mm inkl. 8 m Kabel, einem 25-W-Stromversorgung mit 5 m Kabel und dem LINE LIGHT Dimmer. Mit dem 5 m langen Spiralkabel kann die Leuchte problemlos zur Ausleuchtung rund um das Fahrzeug oder als Leuchte für Motorraum oder Radkasten eingesetzt werden.

- Passt für alle Zweisäulenhebebühnen und Vertikallifte, unabhängig von Hersteller oder Marke.
- Konzipiert für die Montage an vorhandenen Hebebühnen
- Integrierter Teil der Hebebühne
- Leicht und einfach zu montieren
- Keine Bohrlöcher in der Hebebühnenkonstruktion
- STUFENLOSER DIMMER mitgeliefert



**Verdoppelte
Lichtleistung**

TECHNISCHE ANGABEN

2 x 96 SMD LEDs
189 Lm/W
2 x 1250 Lumen
2 x 2000 lux@0,5 m
75° Abstrahlwinkel
24 W
IK07
IP65
2 x Ø25x770 mm



EU DESIGN
PATENT
1882523

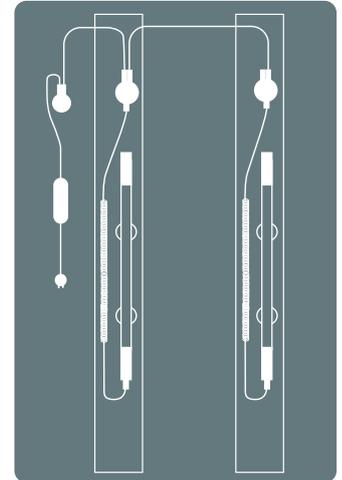

LINE LIGHT 2 POST

Art no. 03.5225