


Technisches Datenblatt

Flexibler Anschluss ¾“ ÜWM x ¾“ AG / Eurokonus

Der flexible – Edelstahlanschluss ¾“ Überwurfmutter konisch dichtend x ¾“ Außengewinde Eurokonus, gibt dem Verwender die Möglichkeit, sekundär Abgänge auszugleichen und so beim Fußbodenheizungsverteiler Bestandsleitungen nach dem Austausch zu verlängern.

Zahlreiche Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten, verleihen diesem Modell eine hohe Wertschöpfung und sparen dem Verwender Zeit und Geld. Vorwiegend im Sanierungsbereich und beim Austausch von Verteilern findet diese Armatur Ihren Einsatz.

Verschiedene Weiterentwicklungen und Modelvarianten ergänzen das Portfolio nun zusätzlich.

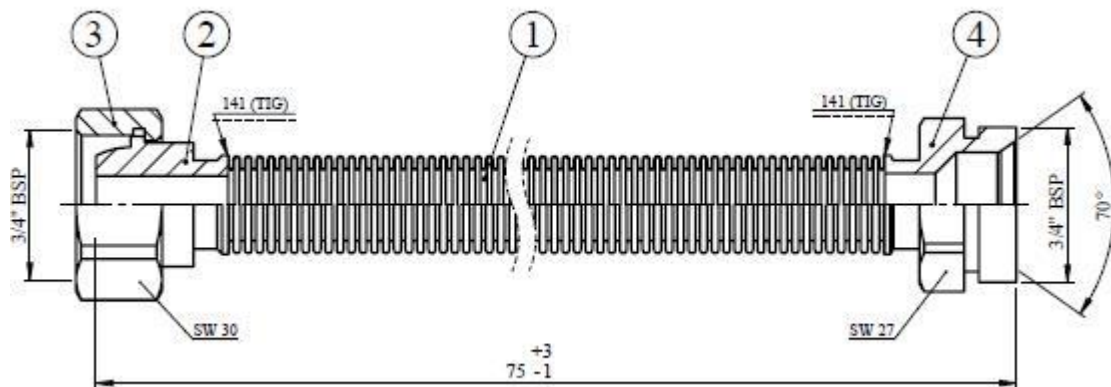

- ¾“ ÜWM konisch dichtend x ¾“ Außengewinde Eurokonus
- Ausziehbar von 75mm bis ca. 130mm
- Baulänge 75mm
- Schwere Ausführung
- Edelstahl
- Schlüsselweite Überwurfmutter SW 30
- Betriebstemperatur +10°C bis +80°C
- Heizungsanlagen nach DIN EN 12828
- Heizungswasser nach VDI 2035
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Max. Betriebstemperatur 100°C Medientemperatur
- Max. Glycolanteil 50%



Der Einbau, muss durch eine fachlich geeignete Person erfolgen. Die Armatur muss spannungsfrei eingebaut werden. Insbesondere beim Anziehen der Überwurfmutter sind Torsionskräfte zu vermeiden. Hierzu ist mit geeignetem Werkzeug, an den Schlüsselflächen gegen zu halten.