METRIX II MISCH-ARMATUR, BATTERIEBETRIEB

199 60 50

BERÜHRUNGSLOSE ELEKTRONISCHE WT-MISCH-ARMATUR

MERKMALE

Berührungslose elektronische Waschtisch-Misch-Armatur

Aktiviert durch einen IR-Sensor

Temperaturwahlhebel mit Heißwasser-Begrenzung

Für Kalt- und Warmwasser

Reduziert den Wasserverbrauch erheblich

Schützt vor Kreuzkontamination

Die Sensor-Einstellungen können durch eine optionale Fernbedienung angepasst werden

Einfache Installation

Internes Magnetventil

Messingkörper, verchromt, andere Beschichtungen auf Anfrage verfügbar

TECHNIK

Empfohlener Fließdruck: 0.5-8.0 bar (7-116 PSI), bei einem Betriebsdruck von über 8 bar einen Druckminderer einsetzen

Heißwassertemperatur: Max. 70°C (158°F)

Wassersparoptionen: 6 I/min/1.58 GPM; 4 I/min/1 GPM; 3 I/min/0.8 GPM; 1.89 I/min/ 0.5 GPM; 1.3 I/min/0.35 GPM

Voreingestellter Sensorbereich: 200 mm (7.87 in), justierbar mit der optionalen Fernbedienung

Stromversorgung: 6 x 1.5V AA Batterie


Voreingestellte Sicherheitsabschaltung: 90 Sekunden, kann mit der optionalen Fernbedienung verkürzt werden

Hygienespülung: 24 Stunden nach der letzten Nutzung, 30 Sekunden lang, Einstellbarkeit 12-72 Stunden

MODELLE

199 60 53 - Berührungslose elektronische Waschtisch-Misch-Armatur, Stromversorgung durch 9V Stecker-Netzteil 100 - 240 V 50 – 60 HZ

199 60 50 - Berührungslose elektronische Waschtisch-Misch-Armatur, Stromversorgung durch 6 x 1.5V AA Batterie

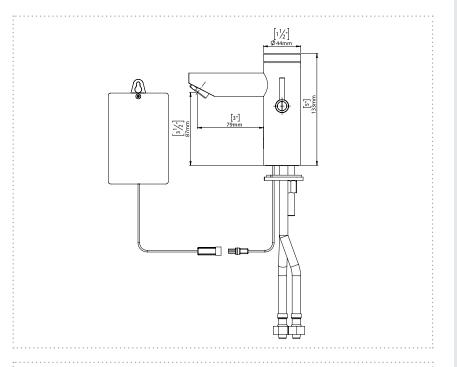





VORTEILE















Daimlerstraße 2, D-93133 Burglengenfeld, Germany Tel. +49 (0) 9471 / 600 93-0 Fax +49 (0) 9471 / 88 55 www.benkiser.de info@benkiser.de