


## Produktmerkmale



- passend für alle Armaturen und Verschraubungen mit Entleerungsbohrung
- mit drehbarem seitlichen Schlauchanschluss G 3/4 und Abdeckkappe mit Befestigungsband
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- EPDM-Sitzdichtung
- Abdeckkappe dreh- und steckbar
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT
- max. Betriebstemperatur 110 °C

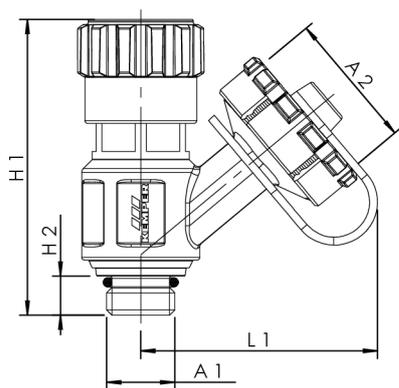

| Bestellnr.      | DN | für DN | für DN bei Flanscharmaturen | A1    | A2    | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | kg    |
|-----------------|----|--------|-----------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
| J71091730000600 | 8  | 15-50  | 15-25                       | G 1/4 | G 3/4 | 57      | 7,5     | 45      | 0,079 |
| J71091730001000 | 10 | 65-150 | 32-150                      | G 3/8 | G 3/4 | 63      | 6       | 45      | 0,103 |