

Wannenthermostat Comfort Aufputz

Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 13114000



Beschreibung

Merkmale

· Ausladung 177 mm

· 2 Verbraucher

· Stichmaß: 150 ± 12 mm

· Strahlart Armatur: Normalstrahl

· Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min

· Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min

min. Betriebsdruck: 1 barmax. Betriebsdruck: 10 bar

· Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur,

Ab-/ Umstellventil

· Sicherheitssperre bei 40 °C

· Temperaturbegrenzung einstellbar

· Rückflussverhinderer

· mit Schalldämpfer

· Material Griffe: Metall

· Anschlussart: S-Anschlüsse

· Anschlussgröße: DN15

· Geräuschgruppe: I

· Durchflussklasse: D, A


· Schmutzfangsieb integriert

DVGW NW-6509CN0422

PA-IX 19693/ICB










Wannenthermostat Comfort Aufputz
Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 13114000




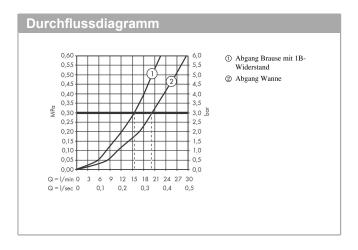



Wannenthermostat Comfort Aufputz
Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 13114000



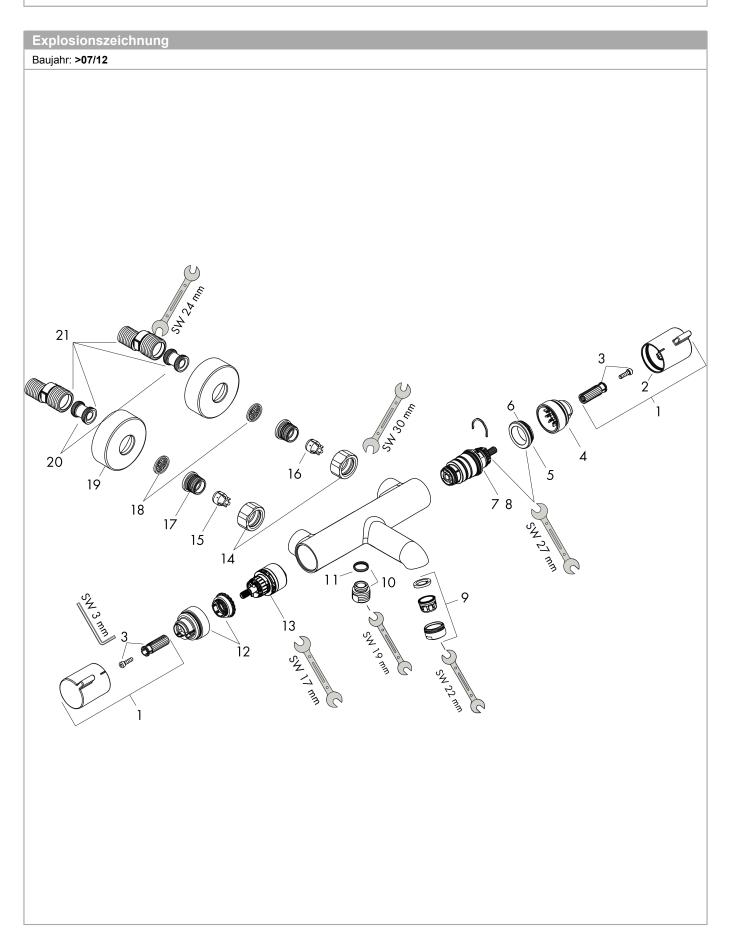



Wannenthermostat Comfort Aufputz
Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 13114000



Ersatzteilliste Baujahr: >07/12				
1	Griff	95836000	98	1
2	Druckknopf	92848000	98	1
3	Schnappeinsatz mit Schraube	95843000	98	1
4	Anschlagscheibe	95839000	98	1
5	Mutter	98913000	98	1
6	O-Ring 26x1,5	98390000	98	1
7	Temperatur Regeleinheit	98282000	98	1
8	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	98	1
9	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	98	1
10	Anschlußnippel	95392000	98	1
11	O-Ring 14x2	98129000	98	1
12	Anschlagscheibe	95840000	98	1
13	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	98	1
14	Muttern Set	96157000	98	1
15	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	98	1
16	Rückflußverhinderer	96737000	98	1
17	O-Ring 17x1,5	98137000	98	1
18	Siebdichtung	96922000	98	1
19	Rosette Ø 68 mm	96467000	98	1
20	Schalldämpfer	96429000	98	1
21	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	98	1
а	S-Anschluss Set (±32 mm)	98592000	98	1
b	Bremsscheibe	92469000	98	1