

EAN: 4057304017186
static.hansa.com/52562267



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer
- \varnothing 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **114 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**


Vorschriften

EN Standard **EN 817**


Zulassungen und Deklarationen

EPD **S-P-06391**

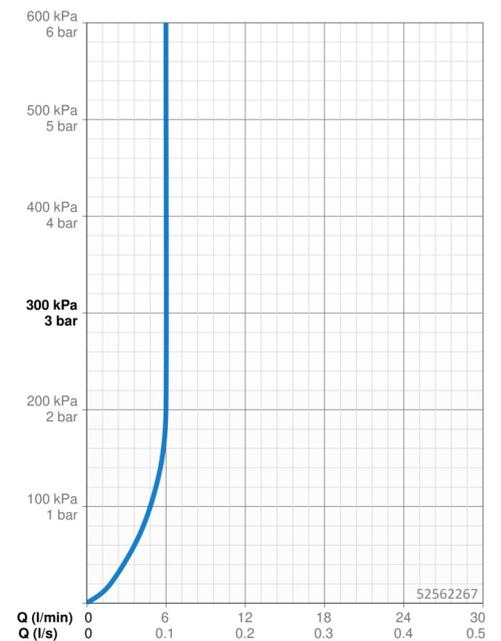

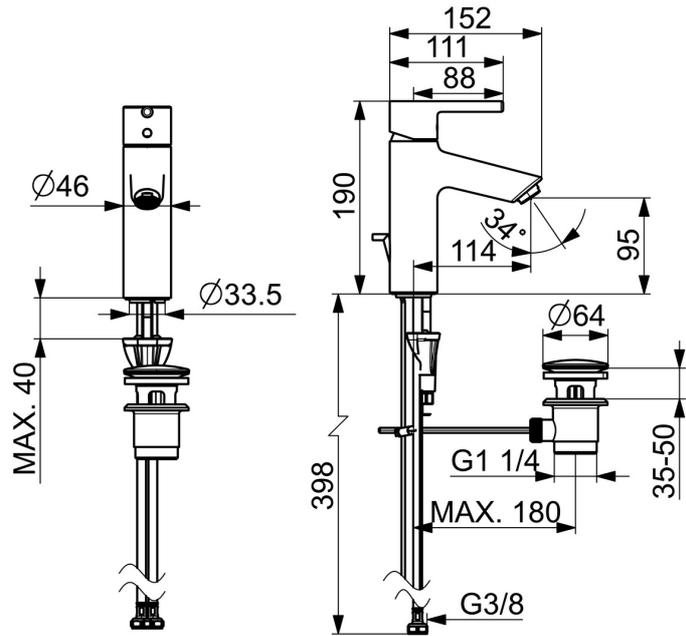

Ersatzteile

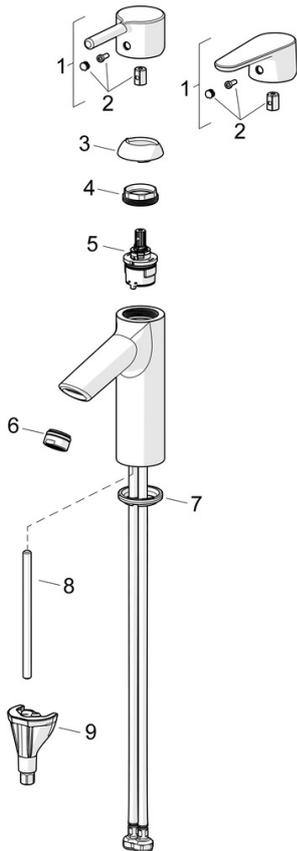

SP52372263

| | Name | Art.-Nr. |
|----|-----------------------------------|----------|
| 01 | Hebel | 1014995V |
| 01 | Hebel | 1015000V |
| 02 | Dekorkappe | 1012105V |
| 03 | Abdeckkappe | 1012421V |
| 04 | Spann-Mutter, M34x1.5 | 1012133V |
| 05 | Kartusche, 3.0 | 1014428V |
| 06 | Luftsprudler, M24x1, 6 l/min | 59913727 |
| 07 | Bodendichtung | 59914591 |
| 08 | Befestigungsschraube, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 09 | Befestigungssatz | 59914475 |