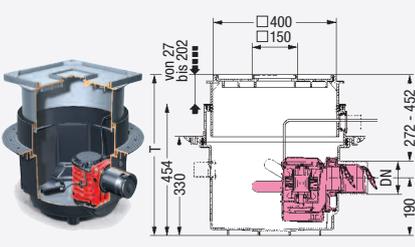
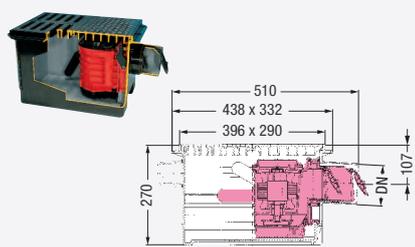
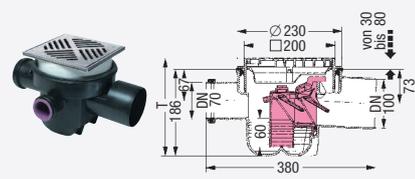
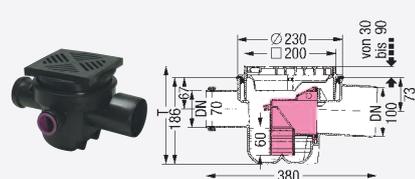
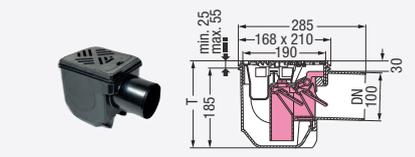
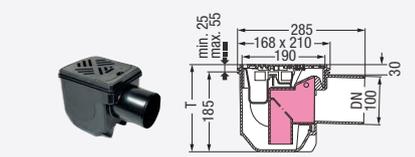


**Kellerabläufe mit / ohne Rückstausicherungen**

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück / Ka./Pa.
 <p>Abflussleistung 1,6 l/s Ausparungsmaße 700 x 700 mm</p>	<p><b>Rückstaupumpanlage Pumpfix S mit Rückstaudoppelverschluss, Geruchverschluss und Pumpe</b>  <b>Einbauset zum Einbau in die Bodenplatte mit befleisbarer Abdeckung</b>                      Pumpst gegen 0,7 bar (= 7 m Wassersäule)                      Als Hebeanlage nicht zu verwenden.                      Einbautiefe (T) von 481 - 656 mm                      gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p> <p>DIN EN 1253  </p>	DN 100	<b>28451</b>	1/4
 <p>Abflussleistung 1,6 l/s Ausparungsmaße 530 x 350 mm</p>	<p><b>Rückstaupumpanlage Pumpfix S mit Rückstaudoppelverschluss, Geruchverschluss und Pumpe</b>                      Zum Einbau in die Bodenplatte                      Pumpst gegen 0,7 bar (= 7 m Wassersäule)                      Als Hebeanlage nicht zu verwenden.</p> <p>gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p> <p>DIN EN 1253  </p>	DN 100	<b>28450</b>	1/12
 <p>Abflussleistung 1,8 l/s Ausparungsmaße 400 x 320 mm</p>	<p><b>Kellerablauf „Der Universale“ mit Rückstaudoppelverschluss, Geruchverschluss und Schlammeimer</b></p> <p><input type="checkbox"/> mit Schlitzrost aus Kunststoff, schwarz                      Einbautiefe (T) von 216 - 276 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Schlitzrost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt                      Einbautiefe (T) von 216 - 266 mm</p> <p>gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p> <p>DIN EN 1253  </p>	DN 100 DN 100	<b>27611</b> <b>27621</b>	1/32 1/32
 <p>Abflussleistung 1,8 l/s Ausparungsmaße 400 x 320 mm</p>	<p><b>Kellerablauf mit Geruchverschluss und Schlammeimer</b></p> <p><input type="checkbox"/> mit Schlitzrost aus Kunststoff, schwarz                      Einbautiefe (T) von 216 - 276 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Schlitzrost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt                      Einbautiefe (T) von 216 - 266 mm</p> <p>DIN EN 1253  </p>	DN 100 DN 100	<b>29111</b> <b>29121</b>	1/32 1/32
 <p>Abflussleistung 1,8 l/s Ausparungsmaße 320 x 190 mm</p>	<p><b>Kellerablauf Drehfix mit Rückstaudoppelverschluss, Geruchverschluss und Schlammeimer</b>                      Einbautiefe (T) von 210 - 240 mm</p> <p>gemäß DIN EN 13564 Typ 5</p> <p>DIN EN 1253  </p>	DN 100	<b>27301</b>	8/48
 <p>Abflussleistung 1,8 l/s Ausparungsmaße 320 x 190 mm</p>	<p><b>Kellerablauf mit Geruchverschluss und Schlammeimer</b>                      Einbautiefe (T) von 210 - 240 mm</p> <p>DIN EN 1253  </p>	DN 100	<b>33101</b>	8/48

Kellerabläufe