


**Geberit GIS Element für Wand-WC, 114 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm**

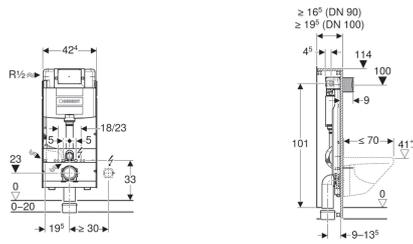

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 2-Mengen-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

**Eigenschaften**

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schalldämmt
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar

- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Technische Daten**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Fließdruck                                  | 10-1000 kPa     |
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C           |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l       |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich            | 3-4 l           |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s        |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa          |

**Lieferumfang**

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | VE1   | VE2    |
|--------------|-------|--------|
| 461.160.00.1 | 1 St. | 16 St. |

**Zubehör**

- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
- Geberit UP-Dose für Trockenbau



- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen