


Zubehörbeutel 05 00 28 07

- 05 00 410269 2 St. Klemmring ø24, 5x8, 5
- 05 00 280207 2 St. Stützhülse ø20
- 05 00 410270 2 St. Überwurfmutter SW32 W 1 1/8x1/14
- 05 00 280212 1 St. Stockschrabe M8x80
- 900934 8000 1 St. Sechskantmutter M8
- 827 000 0002 1 St. Dübel ø10mmx50
- 800 000 0122 0,15m Halbschlauchfolie

Montageanleitung 854 000 0265

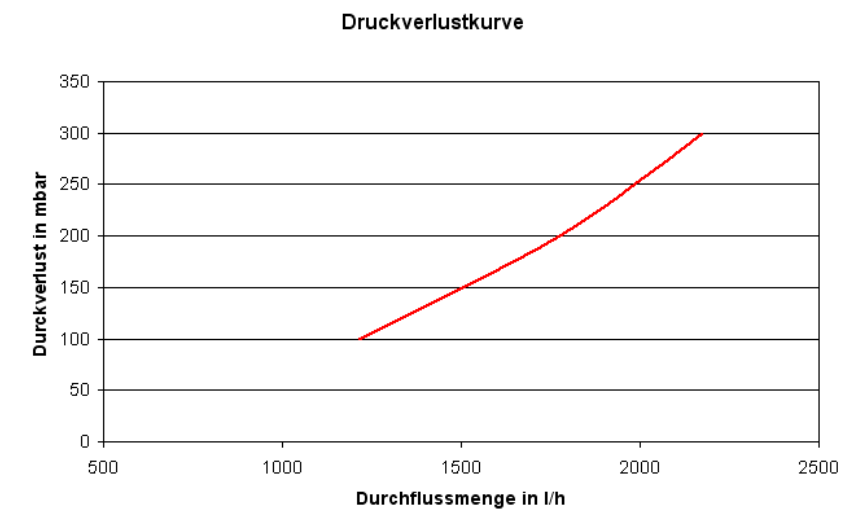

Betriebsdruck 6 bar  
 Prüfdruck 7,8 bar mit Wasser oder 5 bar mit Luft  
 Betriebstemperatur bis max. 150°C  
 Wärmeträgermedium: -Wasser oder  
 -Tyfocor (spezial Wärmeträger für Solaranlagen)

Freimaßtoleranzen DIN ISO 2768 mittel		Maßstab 1:1	Wzg. Nr.:
Datum		Datenblatt	
Bearb.	28.05.2009	Name Ribler	
Gepr.	28.05.2009	Hz	
Norm		Luftabscheider-Kombination	
CAD: C: 00021547.SZA		97 001 73	
Zust.	Änderung	Datum	Name
Druckdatum: 23.09.2020		Ers. f.:	letzter Ind:

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.