

## Energieeffizienzkennzeichnung für Heizsysteme (Verbundanlage)

**BR2A501** - Paket Vitorondens 200-T 24,6 kW mit Mischer



**7453014**

Vitorondens 200-T, BR2A

23,0 kW

**7748551**

Vitoflame 300, VHG

Im Verbundlabel werden nur die Anlagenkomponenten angekreuzt, die einen Einfluss auf die Berechnung haben.

### Ihr Fachpartner:

Eco Energy Gebäudetechnik GmbH  
Auf Kohl 3  
72336 Balingen



# ENERG

енергия · ενέργεια



## VIESSMANN

### VITORONDENS 200-T, BR2A



**A**

**A+++**

**A++**

**A+**

**A**

**A**

**B**

**C**


**D**

**E**


**F**

**G**

+



+



+



+



Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels **1**  
**90** %

Temperaturregler **2**  
**2.0** %

Vom Datenblatt des Temperaturreglers

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

Zusatzheizkessel **3**  
 %

Vom Datenblatt des Heizkessels

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)   
 (  - 'I' ) × 0,1 = ±  %

Solarer Beitrag **4**  
 %

Vom Datenblatt der Solareinrichtung

Kollektorgröße (in m<sup>2</sup>)    Tankvolumen (in m<sup>3</sup>)    Kollektorwirkungsgrad (in %)    Tankeinstufung  
A\* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

( 'III' ×  + 'IV' ×  ) × 0,9 × (  / 100 ) ×  = +  %

Zusatzwärmepumpe **5**  
 %

Vom Datenblatt der Wärmepumpe


Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)   
 (  - 'I' ) × 'II' = +  %

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe **6**  
 %

Kleineren Wert auswählen

0,5 ×  ODER 0,5 ×  = -  %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage **7**  
**92** %

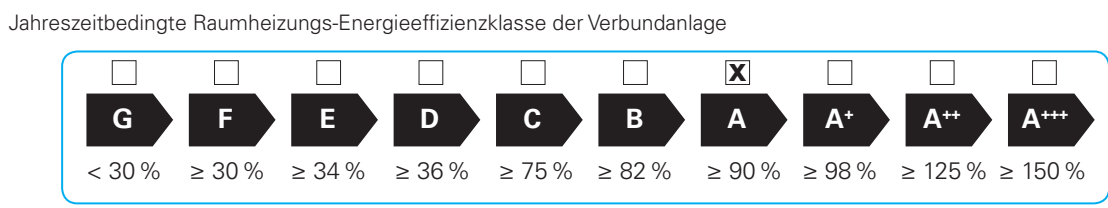

Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C)? **7**  
 %

Vom Datenblatt der Wärmepumpe

+ ( 50 × 'II' ) =  %

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

'I' = 90 %

**Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse****VITORONDENS 200-T, BR2A**

Heizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse	A	
Wärmenennleistung ( $P_{\text{rated}}$ )	23	kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ( $\eta_s$ )	90	%
Jährlicher Energieverbrauch ( $Q_{\text{HE}}$ )	20356	kWh
Schalleistungspegel in Innenräumen ( $L_{\text{WA}}$ )	57	dB



# ENERG

енергия · ενέργεια



**VIESSMANN**

**VITORONDENS 200-T, BR2A**



**57** dB

**23** kW

2015

811/2013

5677136-04

