

# EHD 15



## Kurzinformation

Mini-Dachventilator für den privaten oder gewerblichen Einsatz, DN 150

## Einsatzbeispiele

Gewächshaus, Garage, Baucontainer, Meisterbüro, Treibhaus

Artikelnummer 0087.0302

## Technische Daten

Fördervolumen	550 m³/h
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Energieeffizienzklasse	C
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	82 W
I <sub>Max</sub>	0,36 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	6,7 kg
Gewicht mit Verpackung	7,51 kg
Nennweite	150 mm
Breite	405 mm
Höhe	405 mm
Tiefe	302 mm
Breite mit Verpackung	435 mm
Höhe mit Verpackung	415 mm
Tiefe mit Verpackung	340 mm
A	400 mm
B	360 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Schalldruckpegel	52 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück

# EHD 15

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799873020


## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
<b>L<sub>WA5</sub>, hoch (dB(A))</b>	35	47	58	64	66	62	59	46	70
<b>L<sub>WA6</sub>, hoch (dB(A))</b>	38	50	61	63	65	63	59	43	70

L<sub>WA5</sub> = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L<sub>WA6</sub> = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

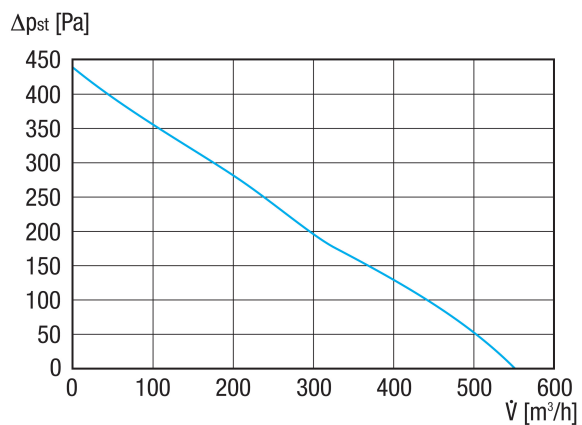

# EHD 15

Maßzeichnung [mm]

