


Bedienungsanleitung

Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II.

Das Setzgerät eignet sich in Kombination mit einem Bohrhammer für die Durchsteckmontage von Bolzenankern (z. B. FAZ II, FBZ, FBN II, EXA). Es ist nur für Bohrhammer mit SDS Plus-Aufnahme geeignet.

Nicht in Verbindung mit SDS Plus-/SDS Max-Adaptoren verwenden.

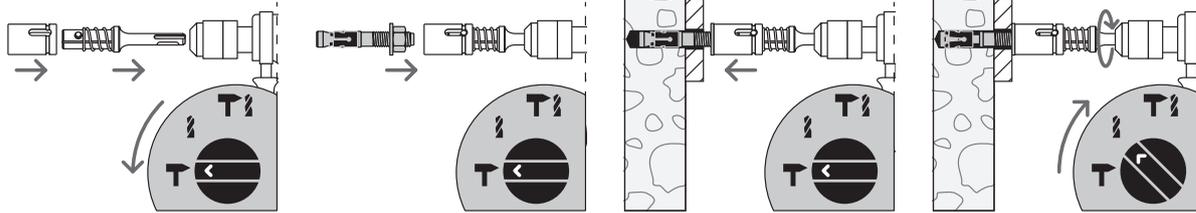

Das Setzgerät FA-ST II mit der passenden Stecknuss in die SDS Plus-Aufnahme des Bohrhammers einstecken bis dieses sicher in der Aufnahme einrastet. Den Bohrhammer auf reine Schlagfunktion umstellen.

Die Mutter auf dem Bolzenanker aufdrehen, damit ein späteres Festziehen des Bolzenankers möglich ist. Den Bolzenanker in das Setzgerät einstecken. Bei Bodenmontage den Anker in das Bohrloch stecken und mit dem Setzgerät eintreiben.

Den Bolzenanker mit dem fischer Setzgerät FA-ST II und laufendem Bohrhammer in das vorab erstellte Bohrloch eintreiben bis die Unterlegscheibe/Sechskantmutter an dem Montagegegenstand/Anbauteil anliegt.

Den Bohrhammer auf reinen Drehgang umstellen und die Mutter festziehen. Danach mit einem Drehmomentschlüssel das definierte Drehmoment aufbringen.