

Austausch Türkontaktschalter

für Vitoligno 300-P

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.


Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrehahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.


Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Vorderblech abbauen

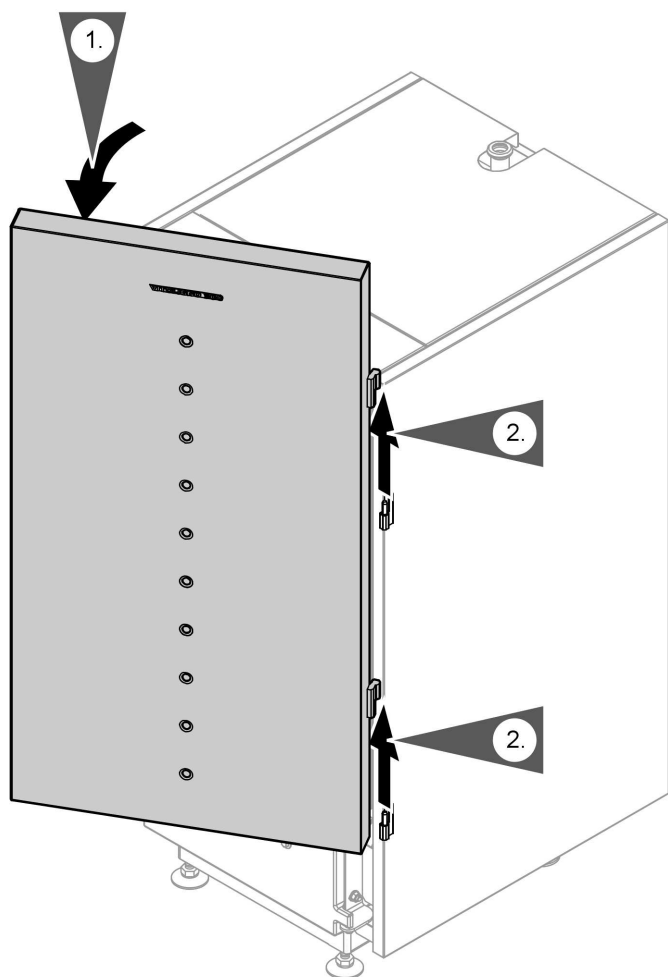


Bedienteil der Regelung abbauen

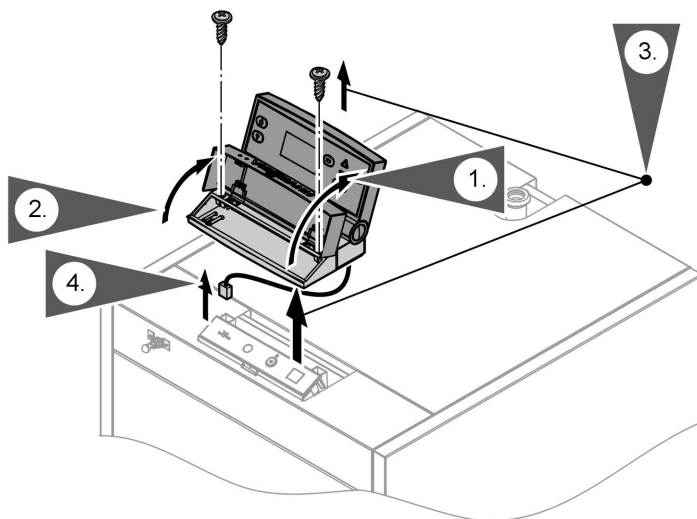


Stecker mit Rundleitung von der
Regelung abziehen.


Oberbleche abbauen

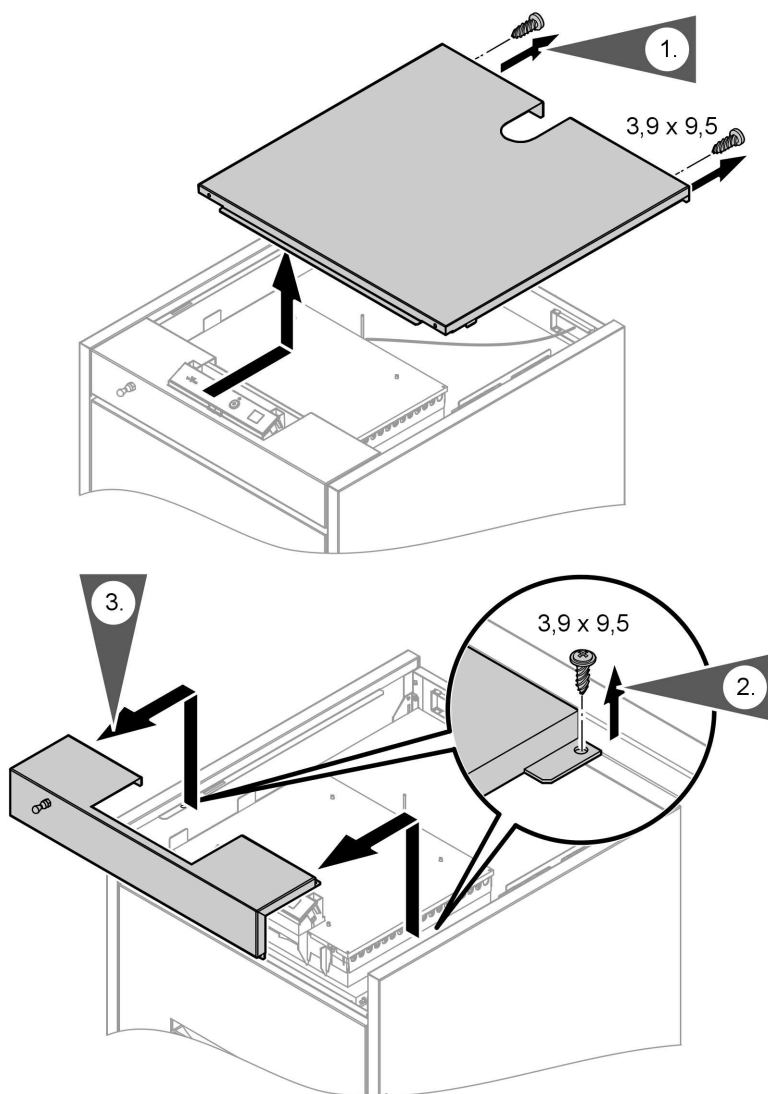


Abdeckblech der Regelung öffnen

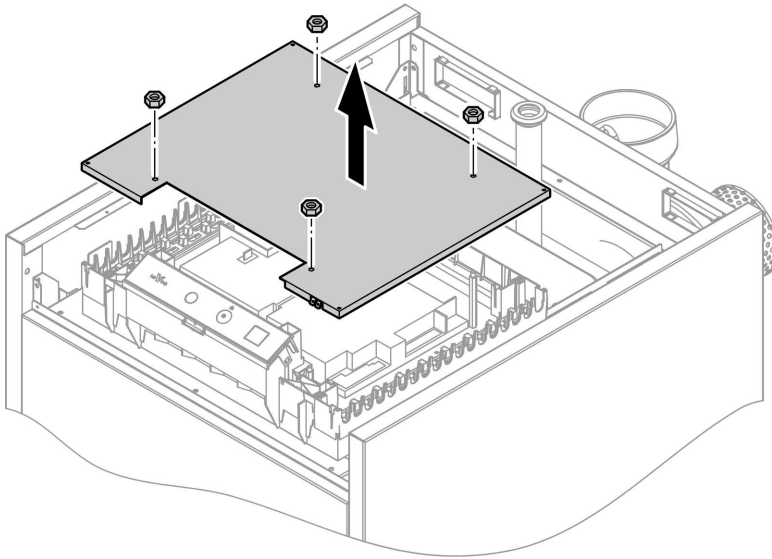

Seitenblech abbauen und Aschetür öffnen

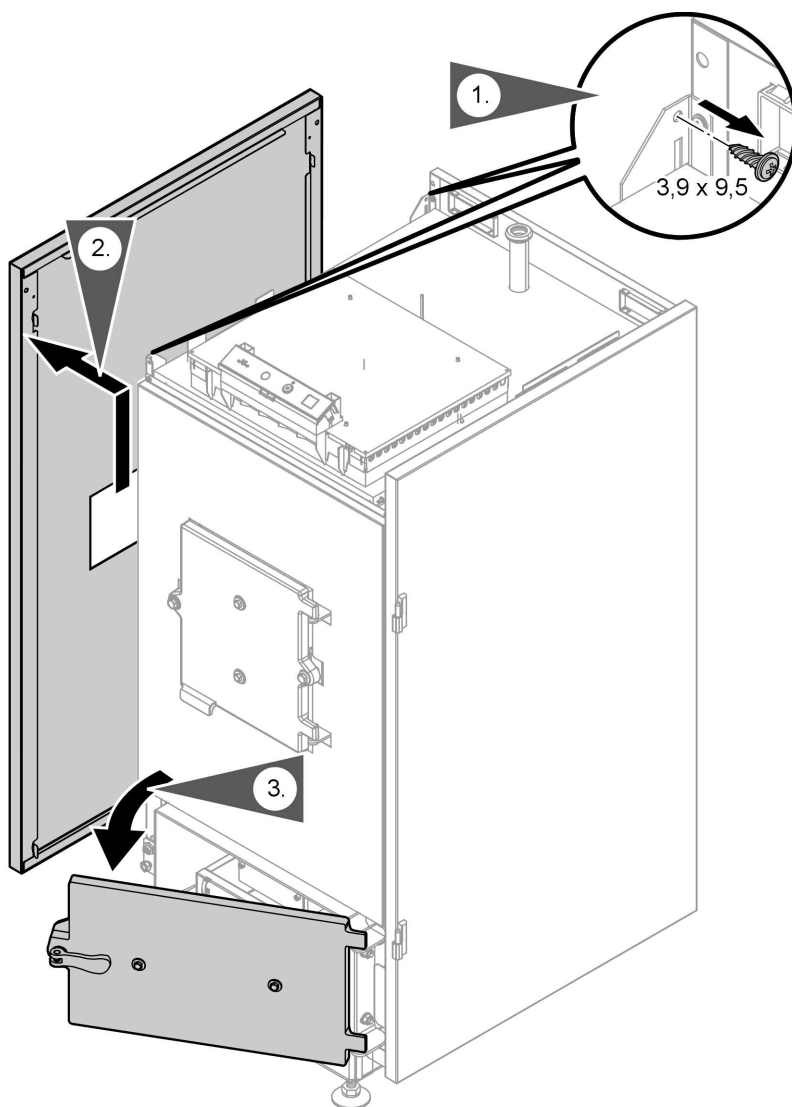

Austausch Türkontaktschalter

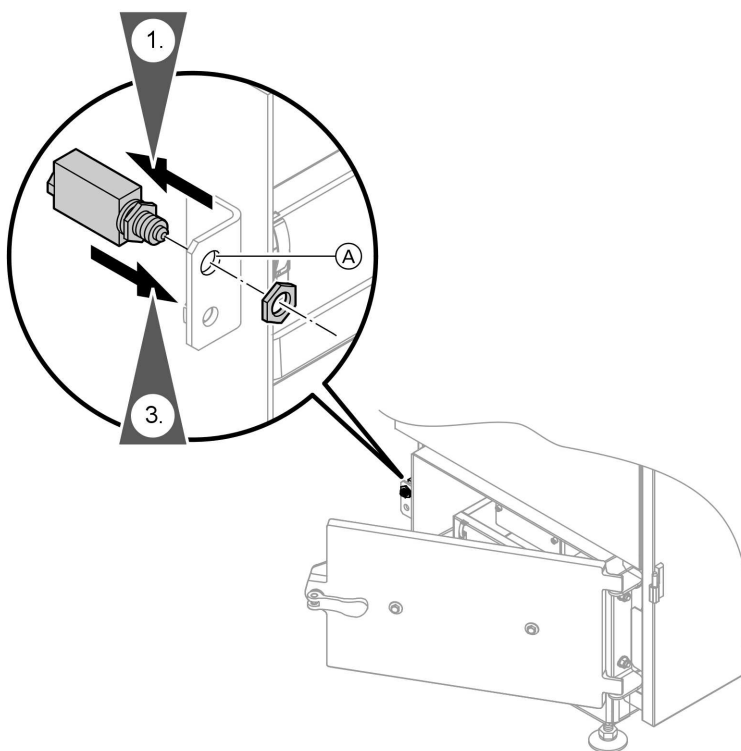

1. Türkontaktschalter ausbauen. Stecker **80** von Leiterplatte A2 abziehen und zugehörige Leitung entfernen.
2. Falls erforderlich Bohrung **A** auf \varnothing 14,2 mm aufbohren.
3. Neuen Türkontaktschalter einbauen. Stecker **80** in Leiterplatte A2 einstecken und Leitung mit Leitungsbindern fixieren.
4. Kessel in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon:06452 70-0
Telefax:06452 70-2780
www.viessmann.de

5581 981 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier