

Gasfeuerungsautomat austauschen

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Vorderbleche abbauen

1. Netzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Vitovalor PT2: Nur Netzschalter Gas-Brennwertmodul ausschalten.




Bedienungsanleitung

2. Vorderbleche abbauen.



Montage- und Serviceanleitung

Gasfeuerungsautomat austauschen

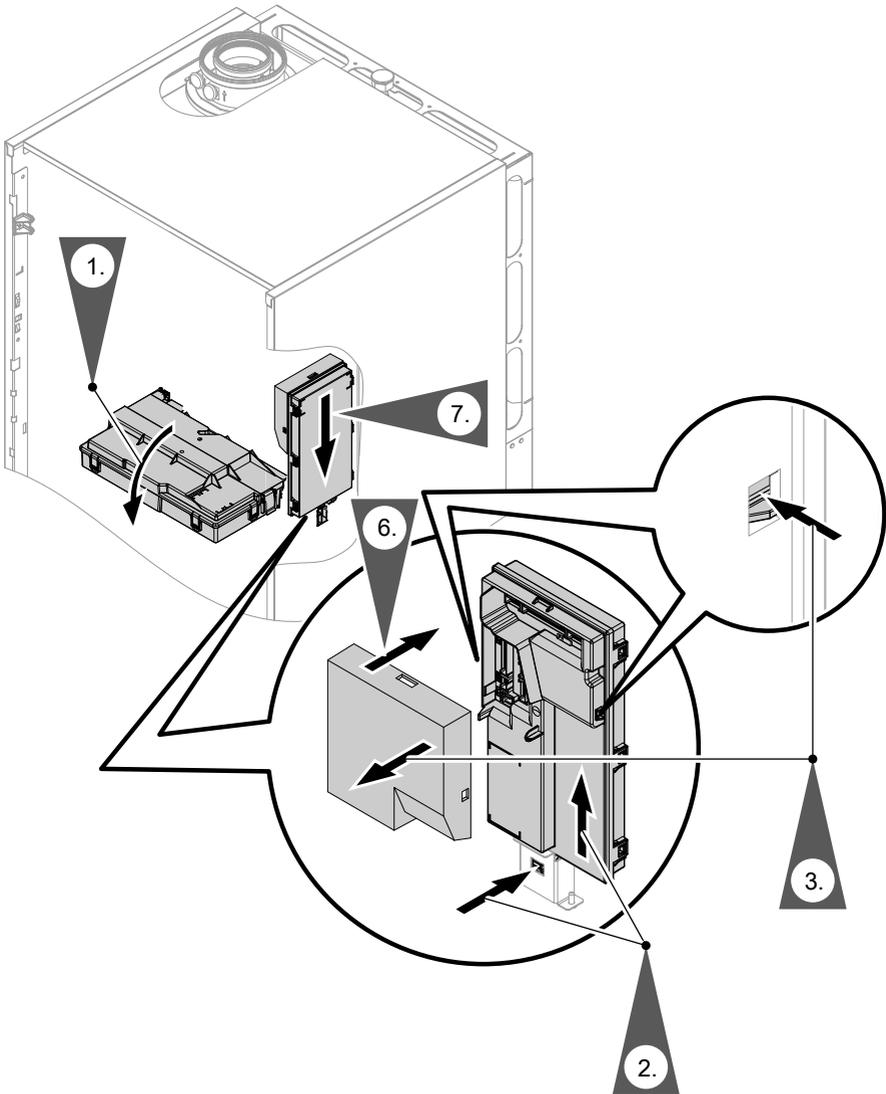


1. Regelungsgehäuse austrasten und nach vorn schwenken.

2. Verriegelung drücken und Gasfeuerungsautomat mit Leitungen abnehmen.

Gasfeuerungsautomat austauschen (Fortsetzung)

3. Verriegelungen rechts und links an der Abdeckung betätigen. Abdeckung abnehmen.
4. Alle Leitungen vom defekten Gasfeuerungsautomaten abziehen.
5. Alle Leitungen am neuen Gasfeuerungsautomaten aufstecken. Siehe Anschlussplan auf der Abdeckung.
6. Abdeckung aufstecken.
7. Gasfeuerungsautomaten an der Halterung aufstecken.
8. Regelung hochklappen und Vorderbleche anbauen.
9. Betrieb mit Flüssiggas: Parameter neu einstellen.
 Montage- und Serviceanleitung
10. Wärmeerzeuger in Betrieb nehmen und Funktion prüfen.
 Montage- und Serviceanleitung



Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at



Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5814299 Technische Änderungen vorbehalten!