
## Hinweis zu Montage und Einregulierung

## VIESMANN

für die Fachkraft

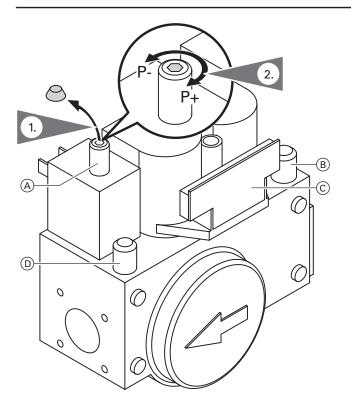

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier

- A Düsendruckeinstellung:
  - untere Nennwärmeleistung ( $p_{min}$ ) 3 mm Innensechskantschlüssel
  - obere Nennwärmeleistung (p<sub>max</sub>) **2 mm** Innensechskantschlüssel
- B Mess-Stutzen eingangsseitig
- © Adapterstecker 35
- Mess-Stutzen ausgangsseitig

Viessmann Werke GmbH&Co KG D-35107 Allendorf

Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de