

Energieeffizienzkennzeichnung für Heizsysteme (Verbundanlage)

Produkte **mit** Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

Z022359 - Paket Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 mit Hybridspeicher 300/100 l



10 kW

7745940

Vitocal 200-A, AWCI-AC 201.A10

Produkte **ohne** Einfluss auf die Berechnung der Verbundanlage:

Z022359 - Paket Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 mit Hybridspeicher 300/100 l



400 l

7569544

Wärmepumpen Hybridspeicher WPU300/100 L

Im Verbundlabel werden nur die Anlagenkomponenten angekreuzt, die einen Einfluss auf die Berechnung haben.

Ihr Fachpartner:

Eco Energy Gebäudetechnik GmbH
Auf Kohl 3
72336 Balingen



ENERG

енергия · ενέργεια

Y

IJA

IE



IA

VIESSMANN

VITOCAL 200-A, AWCI-AC 201.A10





| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| + |  | <input type="checkbox"/> |
| + |  | <input type="checkbox"/> |
| + |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| + |  | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
|  | |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe **1**
127 %

Temperaturregler **2**
2.0 %

Vom Datenblatt des Temperaturreglers

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %,
Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %,
Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

Zusatzheizkessel **3**
 %

Vom Datenblatt des Heizkessels

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

(- 'I') × 'II' = -

Solarer Beitrag **4**
 %

Vom Datenblatt der Solareinrichtung

Kollektorgroße (in m²)

Tankvolumen (in m³)

Kollektorwirkungsgrad (in %)

Tankeinstufung
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

('III' × + 'IV' ×) × 0,45 × (/ 100) × = +

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima **5**
129 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| G | F | E | D | C | B | A | A+ | A++ | A+++ |
| < 30 % | ≥ 30 % | ≥ 34 % | ≥ 36 % | ≥ 75 % | ≥ 82 % | ≥ 90 % | ≥ 98 % | ≥ 125 % | ≥ 150 % |

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Kälter: **5**
129 - 'V' = **108** %

Wärmer: **5**
129 + 'VI' = **198** %

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

'I' = 127 %

Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse



VITOCAL 200-A, AWCI-AC 201.A10

Wärmepumpe

| | | |
|--|-------|-----|
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (η_s) | 164 | % |
| Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (P_{rated}) | 11 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (Q_{HE}) | 5288 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (η_s) | 127 | % |
| Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (P_{rated}) | 10 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima (Q_{HE}) | 6191 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima (η_s) | 125 | % |
| Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima (P_{rated}) | 11 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, kaltes Klima (Q_{HE}) | 8780 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima (η_s) | 106 | % |
| Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima (P_{rated}) | 15 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch, Mitteltemperaturanwendung, kaltes Klima (Q_{HE}) | 13555 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima (η_s) | 245 | % |
| Wärmenennleistung Niedertemperaturanwendung, warmes Klima (P_{rated}) | 6 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch, Niedertemperaturanwendung, warmes Klima (Q_{HE}) | 1315 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima (η_s) | 196 | % |
| Wärmenennleistung Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima (P_{rated}) | 6 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch, Mitteltemperaturanwendung, warmes Klima (Q_{HE}) | 1512 | kWh |
| Schalleistungspegel im Freien (L_{WA}) | 59 | dB |
| Schalleistungspegel in Innenräumen (L_{WA}) | 55 | dB |

Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse**Wärmepumpen Hybridspeicher WPU300/100 L****Warmwasserspeicher**

| | | |
|--|------------|----------|
| Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher | C | |
| Warmhalteverluste (S) | 88 | W |
| Speicherinhalt | 400 | L |



ENERG

енергия · ενέργεια




VIESSMANN

VITOCAL 200-A, AWCI-AC 201.A10



55 °C

35 °C

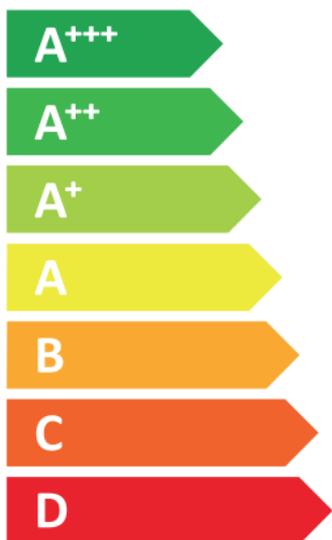

A++

A++



55 dB



59 dB

■ 15
■ **10**
■ 6
kW

■ 11
■ **11**
■ 6
kW



2019

811/2013

5674314-4

