

Justier- schraube JS



Vorteile



- Geeignet zum Ausrichten von abstandsmontierten Unterkonstruktionen für Holzverkleidungen und -fassaden im Dach- und Wandbereich
- Zur Befestigung von Ausgleichsbrettern, z. B. bei Bauschrägen
- Auch verwendbar in Verbindung mit Dübeln (z. B. F, FX, MZK etc.)
- Unterkopf-Fräsrippen für bündiges Versenken in Holz



Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet



- Holzwerkstoff
- Kunststoffdübel

Montage

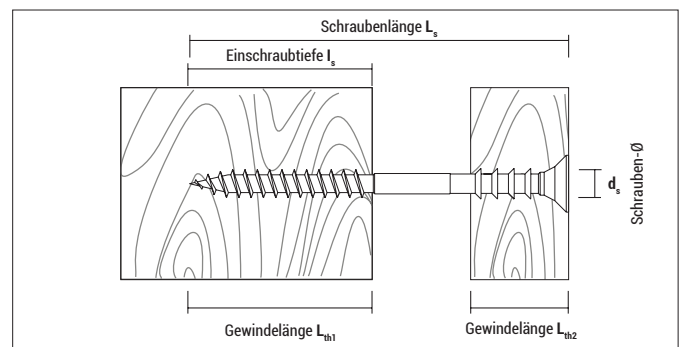

JS, blau passiviert, TX25

Typ $d_s \times L_s$	Art.-Nr.	d_s [mm]	L_s [mm]	l_s [mm]	L_{th1} [mm]	L_{th2} [mm]	€/ 100 Stück	[Stück]	[Stück]
6x60	9660JS	6	60	40	30	20		100	600
6x70	9670JS	6	70	40	40	25		100	600
6x80	9680JS	6	80	40	50	25		100	600
6x100	96100JS	6	100	40	60	25		100	600
6x120	96120JS	6	120	40	80	25		100	600
6x145	96145JS	6	145	40	80	25		100	600