

Beschreibung:


- ✓ integriertes mechanisches Regulierventil in Verbindung mit Verteileranschlussstück
- ✓ zum hydraulischen Abgleich von Heizkörper-, Wand- oder Fußbodenheizungen,
- ✓ passend für strawa e-class Edelstahlverteiler
- ✓ Einbau in den Vorlauf, absperrbar

Technische Daten:

- ✓ Medientemperatur -10°C bis 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck 6 bar
- ✓ max. Prüfdruck 10 bar
- ✓ kvs-Wert = $2,88 \text{ m}^3/\text{h}$
- ✓ Material: Messing CW614N vernickelt
- ✓ Gewinde: G 1/2 (DIN ISO EN 228-1)
- ✓ geeignet für Heizwasser und Kühlwasser nach VDI 2035
- ✓ geeignet für Wassermischung 50/50 % mit Frostschutzmitteln auf Glykolbasis



Druckverlustdiagramm:

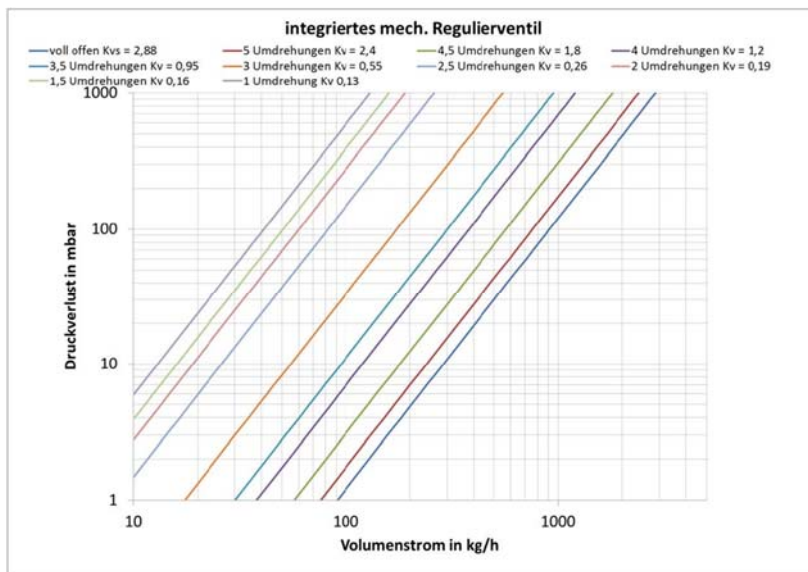

Anschlussgewinde Verteileranschlussstück:

- ✓ $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen

Artikelübersicht:

Typ	Art.-Nr.
Integriertes Regulierventil	55-005047
Anschlussnippel	55-005010