


FloCo-TOP-K

Automatischer Heizöhlüfter mit integriertem Filter

- **Heizöhlüfter, Filter und Absperrventil als kompakte Einheit**
- **Geringe Montagezeit**
- **Weniger Dichtstellen**

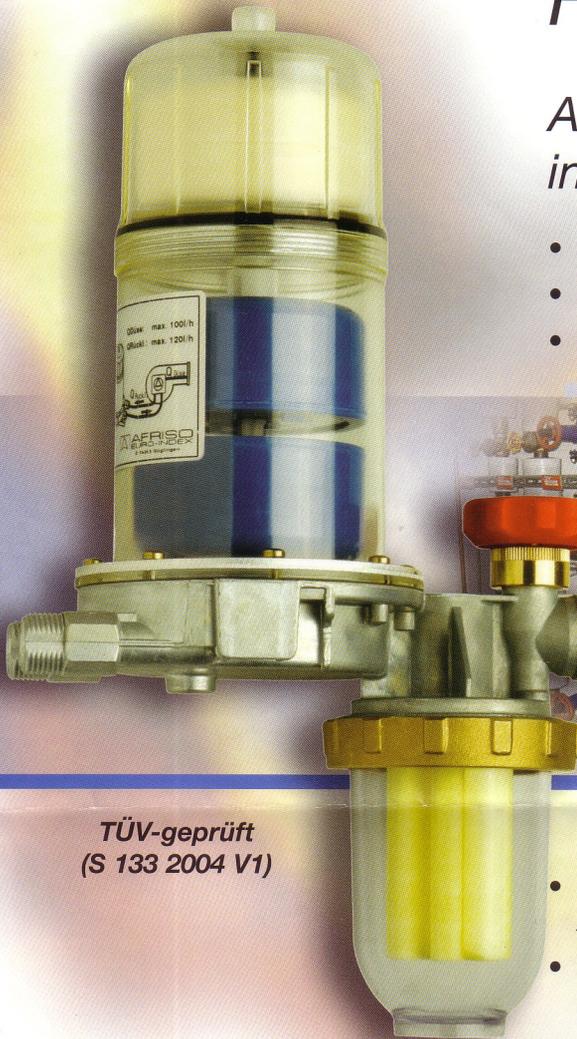

TÜV-geprüft
(S 133 2004 V1)

- **3-Schwimmer Sicherheitssystem verhindert sicher das Austreten von Ölschaum**
- **FloCo-TOP-K in preiswerter Ausführung mit transparenter Entlüftertasse**
- **FloCo-TOP-M mit Entlüftertasse aus Metall als Sicherheitsausführung für universellen Einsatz**

Beschreibung

Automatischer Heizöhlüfter in Sicherheitsausführung mit integriertem Filter und Absperrventil für den Einsatz in Einstrangsystemen mit Rücklaufzuführung.

Gehäuse aus Metall. Zusätzlich ausgerüstet mit transparenter Entlüftertasse und Sicherheitsschwimmer, der verhindert, dass Ölschaum durch die Entlüftungsbohrung austreten kann. Außerdem können Störungen am Entlüftungssystem erkannt werden.

Anschlüsse für Saug- und Rücklaufschläuche G^{3/8} Außengewinde mit Innenkonus. Anschluss zum Tank G^{3/8} Innengewinde.

Technische Daten

Anschlüsse	
Brennerseite:	G ^{3/8} a mit 60° Konus für Brennerschlauch
Tankseite:	G ^{3/8} i
Düsenleistung:	max. 100 l/h
Rücklaufstrom:	max. 120 l/h
Abscheideleistung	
Luft / Gas:	4 l/h
Einbaulage:	Schwimmergehäuse senkrecht nach oben
Betriebs-/Umgebungstemperatur:	max. 60 °C
Betriebsüberdruck:	max. 0,7 bar
Prüfdruck:	6 bar
Abmessungen (B x H x T):	165 x 272 x 95 mm

Ihr Fachhändler

WS Weinmann & Schanz
GmbH Heizungszubehör - Großhandel
72336 Balingen, Beethovenstr. 60
Tel. 0 18 05/98 92 12 - Fax 0 18 05/98 92 92