

# Logafix Heizrohr PE-Xa

Fußbodenheizung - Rohre

Technisches Produktdatenblatt

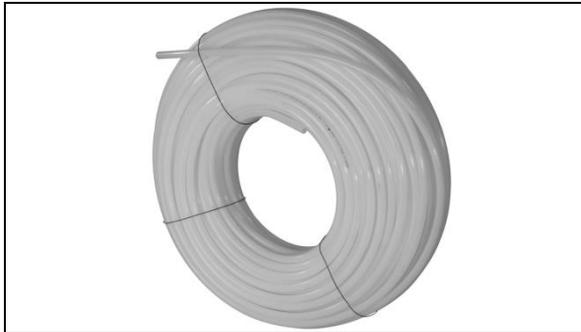


Bild 1: Logafix Heizrohr PE-Xa

## Produktmerkmale

- Hochflexibel zur einfachen und schnellen Verlegung
- Dadurch Verhinderung eines Leistungsabfalls bei Langzeitbelastungen, insbesondere bei hohen Temperaturen
- Steigerung der Resistenz gegen Spannungsrissbildung und Einfluss von Chemikalien
- Korrosionsfrei
- Hygienische einwandfrei
- SKZ-Überwacht

## Anwendung

Das Logafix Heizrohr PE-Xa wird im Tacker- oder Noppen-Fußbodenheizungssystem zur Wärmeverteilung verwendet.

## Werkstoffe

- Aus hochdruckvernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875.
- 4-Schicht Rohre: PE-Xa – Haftvermittler – EVOH – äußere Schutzschicht

## Lieferumfang

Der Lieferumfang variiert je nach Artikel (s. Abmessungen und Bestelldaten).

## Abmessungen und Bestelldaten

## Technische Daten

Sauerstoffdicht	nach DIN 4726
Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Dauerbetriebs- temperatur	90°C
Vernetzungsgrad	≥ 75%
Brandklasse	E nach DIN EN 13501-1
Farbe	Natur (weiß)

Art-Nr.	Typ	Abmessung (mm)	VPE (m)
7738318710	Logafix Heizrohr PE-Xa	14x2	240
7738318703	Logafix Heizrohr PE-Xa	14x2	640
7738313379	Logafix Heizrohr PE-Xa	17x2	240
7738313380	Logafix Heizrohr PE-Xa	17x2	640

# Logafix PE-Xa Rohr

Fußbodenheizung - Rohre

Technisches Produktdatenblatt

## Rohrbeschriftung (Beispiel):



### Bitte beachten:

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

### Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf das Logafix Heizrohr PE-Xa.