

GEKA Gießbrausen


Einhand-Schnellschlussventil mit KR-Feststellbügel für Dauerbetrieb. Mit GEKAplus-Anschluss. Passend für Schlauchgrößen von $\frac{3}{8}$ " bis $1\frac{1}{2}$ ". Passende Brausen und Düsen siehe Seite 15-17. Ersatzteile siehe Seite 27.

Gießbrausen Leichtmetall mit GEKAplus-Anschluss

Wasserdurchsatz bei 6 bar	ca. 67 l/min
Anschluss	GEKAplus
Großer Aufsteck-Konus mit Anschluss-Innengewinde	G $\frac{3}{4}$ "
VE/Stück	1
Bestell-Nr.	525SB

Gerätekörper Leichtmetall. Hebel Messing CW617N. GEKAplus-Anschluss Messing CW617N verchromt.

525SB

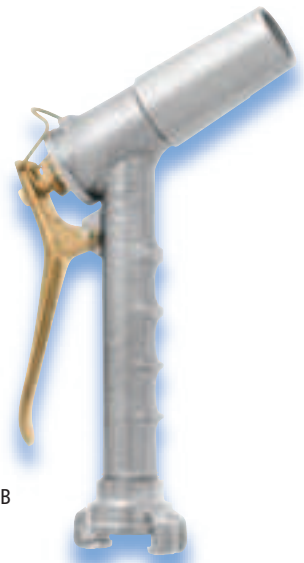

Gießbrausen Kunststoff/Metall mit GEKAplus-Anschluss

Wasserdurchsatz bei 6 bar	ca. 67 l/min
Anschluss	GEKAplus
Großer Aufsteck-Konus mit Anschluss-Innengewinde	G $\frac{3}{4}$ "
VE/Stück	1
Bestell-Nr.	525PLSB

Gerätekörper Kunststoff PP schwarz (thermisch isolierend). Gewindeanschlüsse und Hebel Messing CW614N/CW617N. GEKAplus-Anschluss Messing CW617N verchromt.

525PLSB

