

EOS

Der **159_{er}**

Technik

- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- Ab Fließdruck 0,5 bis 5,0 bar
- **ECO: Nur ca. 0,5 Liter Wasserverbrauch pro Auslösung!** (Durchflussmenge ca. 7,0 Lit/Min.)
- Laufzeit ca. 4 bis 5 Sek. (bei 2 bar FD), werkseitig eingestellt
- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang : Flachstrahlregler NEOPERL, Wandrosette 1/2"
- Gewicht: ca. 500 gr., VPE: 25 Stck.
- Push Button Operated
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5,0 bar
- **ECO: Only abt. 0,5 lit. Consumption of Water at each Action!** (Limited Flow Rate abt. 7,0 lit/min)
- Running Time abt. 4 to 5 sec. (at 2 bar), pre-set
- Connection 1/2"
- Supplied with : Flat Aerator NEOPERL, Rosette 1/2"
- Weight abt. 500 grs., 25 Units/Box



Merkmale



- **EOS: Kompaktes Wandanschluss-Selbstschluss-Ventil (für Kalt- oder Mischwasser)**
- Modernes Design mit Schwall-Strahl
- **ECO:** Für aktives Wassersparen bei jeder Betätigung!
- Leichte Betätigung, auch bei hohem Wasserdruck
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
- **EOS: Compact Wallmounted Self Closing Valve (for Cold and Pre-Mixed Water)**
- Modern Design, Waterfall Appearance
- **ECO:** Water Saving at each Action!
- Easy Pushing, even at high Water Pressure
- Vandal Proof for Public Areas

Modelle

Art. 159 20 10

NEU

- **EOS ECO** Wandauslauf-Selbstschlussventil 1/2" (DN 15) mit flachem Strahlregler
- **EOS ECO** Wallmounted Self Closing Tap 1/2" (DN 15) incl. Flat Aerator

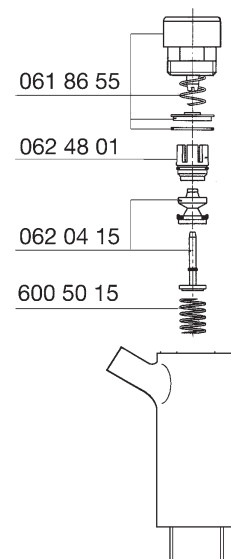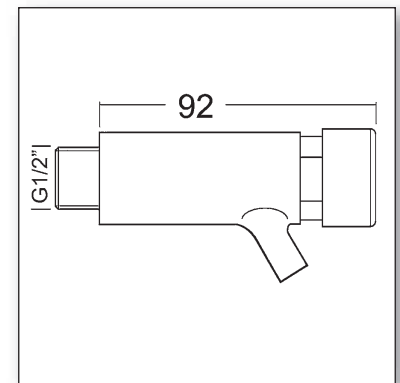

Strahlregler
Art. 013 54 10

159_{er}



Verlängerung
40 mm
Art. 100 36 60