



DATENBLATT

MXO 30

Gültig ab 01.01.2018

ESPA Deutschland GmbH
U.N.O. Gewerbepark
Österholzstraße 2
99428 Nohra/ Weimar

☎ (0 36 43) 77 84-0
☎ (0 36 43) 77 84-10
✉ info@espa-deutschland.de
🌐 www.espa-deutschland.de

ESPA Deutschland

MXO 30 Entwässerung

Tauchmotorpumpen für sauberes und verschmutztes Wasser

Anwendung

Entwässerung von Regen, Sickergruben, Senkgruben und Zisternen.

Werkstoffe

Pumpengehäuse und Saugfuß aus Edelstahl AISI 304 - DIN 1.4301
Welle aus Edelstahl AISI 304
Laufblad aus Technopolymer
Gleitringdichtung Siliziumkarbid/Aluminium.
Dichtungsringe aus NBR.

Ausstattung

Inklusive 5 m Stromkabel und Schuko-Stecker.

Motor

Asynchronmotor, 2-polig.
Schutzart: IP 68.
Isolierung: Schutzklasse F.
Dauerbetrieb.
Motorkühlung durch Fördermedium.

Nutzungsbeschränkungen

Korngröße: 10 mm.
Maximale Medium Temperatur: 50 °C.
Maximale Eintauchtiefe: 5m.

Produktvorteile


1. **Automatikbetrieb.**
2. **Einschaltniveau des Schwimmerschalters einstellbar.**
3. **Edelstahlgehäuse**
4. **Einfache Installation steckerfertig und wartungsfrei.**



Hydraulische Leistungstabelle

Typ	I [A]	P1 [kW]	P2		c	l/min	0	25	50	75	100	125	150	Artikelnummer
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[PS]	[μF]	m³/h	0	1,5	3,0	4,5	6	7,5	9,0	
MXO 30	2,2	0,5	0,25	0,33	8	mwc	8,0	7,2	6,2	5,2	4,0	2,6	1,0	A 1190400001

Kennlinien bei 2900 min-1

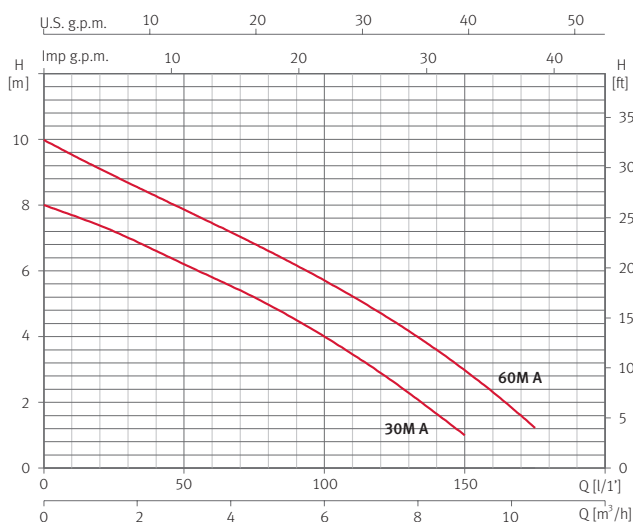

Abmessungen und Gewichte

Typ	A	B	C	D	E	F	G	Kg
MXO 30	1 1/4"	154	41	249	228	50	132	5,5

