


Mit Anschlussmöglichkeit für einen Heizkreis ohne Mischer und zwei Heizkreise mit Mischer.

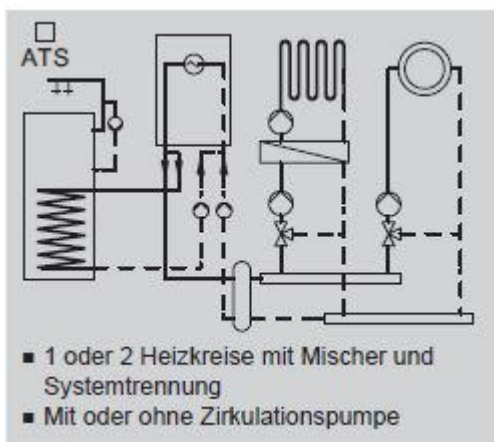

## **Für jeden Heizkreis mit Mischer ist eine Erweiterung erforderlich:**

- Erweiterungssatz Mischer (Mischermontage):  
VIESSMANN 7301063
- Erweiterungssatz Mischer (Wandmontage):  
VIESSMANN 7301062

## **Mit Zirkulationspumpe:**

Interne Erweiterung H1: VIESSMANN 7498513

## **Hinweis!!!**

Die Geräte werden für Erdgas vorgerichtet ausgeliefert. Eine Umstellung innerhalb der Gasgruppen E/LL ist nicht erforderlich. Die Umstellung auf Flüssiggas erfolgt an der Regelung (daher kein Umstellsatz erforderlich).

Mit der Internen Erweiterung H1 (Zubehör) kann auch der Anschluss eines externen Sicherheitsmagnetventils realisiert werden. Für die Verriegelung eines externen Abluftgeräts ist anstelle der Internen Erweiterung H1 (VIESSMANN 7498513) die Interne Erweiterung H2 (VIESSMANN 7498514) erforderlich.


## **Konnektivität über WLAN**

Mit den Anwendungen Vitotrol Plus App, Vicare und Vitoguide kann über das Internet auf die witterungsgeführte Regelung zugegriffen werden.

Erforderliches Zubehör: Vitoconnect 100, Typ OPTO1 (VIESSMANN Z014493).

## Anlagenbeispiel für Heizkreise mit Mischer (mit hydraulischer Weiche)

Mit Anschlussmöglichkeit für einen Heizkreis ohne Mischer und zwei Heizkreise mit Mischer.

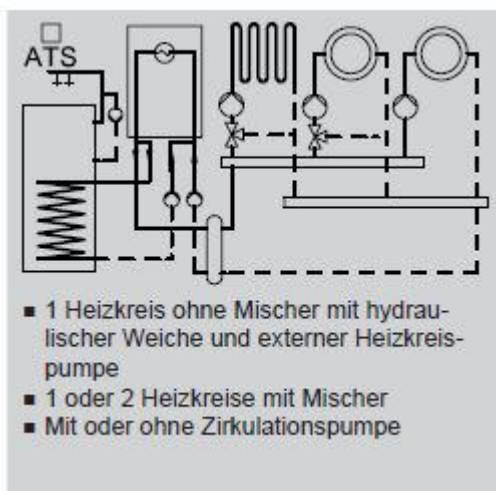

### Für jeden Heizkreis mit Mischer ist eine Erweiterung erforderlich:

- Erweiterungssatz Mischer (Mischermontage):  
VISSMANN 7301063
- Erweiterungssatz Mischer (Wandmontage):  
VISSMANN 7301062

### Ohne Zirkulationspumpe:

Interne Erweiterung H1: VISSMANN 7498513

### Mit Zirkulationspumpe:

Erweiterung AM1: VISSMANN 7452092

### Hinweis!!!

Die Geräte werden für Erdgas vorgerichtet ausgeliefert. Eine Umstellung innerhalb der Gasgruppen E/LL ist nicht erforderlich. Die Umstellung auf Flüssiggas erfolgt an der Regelung (daher kein Umstellungsatz erforderlich).

Mit der Internen Erweiterung H1 (Zubehör) kann auch der Anschluss eines externen Sicherheitsmagnetventils realisiert werden. Für die Verriegelung eines externen Abluftgeräts ist anstelle der Internen Erweiterung H1 (VISSMANN 7498513) die Interne Erweiterung H2 (VISSMANN 7498514) erforderlich.

### Konnektivität über WLAN

Mit den Anwendungen Vitotrol Plus App, Vicare und Vitoguide kann über das Internet auf die witterungsgeführte Regelung zugegriffen werden.

Erforderliches Zubehör: Vitoconnect 100, Typ OPTO1 (VISSMANN Z014493).