

**Universalheizkörper im Neubau oder in der Modernisierung einsetzbar**

Viessmann Universalheizkörper sind wahlweise als Ventilkompakt- oder als Kompaktheizkörper einsetzbar.

Ein besonderer Vorteil liegt in der einfachen, zeitsparenden Montage.

Durch die integrierte Ventilgarnitur und den im Montageset Ventil beigepackten Ventileinsatz ist eine ideale Verwendung als Ventilkompaktheizkörper insbesondere im Neubau gegeben.

Die drei seitliche Muffen ermöglichen zudem den Einsatz als Kompaktheizkörper. Dadurch wird ein wechselseitiger sowie gleichseitiger Anschluss ermöglicht.

In den Bauhöhen 555 (NA 500 mm) und 955 mm (NA 900 mm) findet der neue Viessmann Universalheizkörper millimetergenau passende Verwendung als sogenannter Austauschheizkörper in der Modernisierung.

Universalheizkörper sind laschenlos und daher drehbar. Somit kann der Anschluss wahlweise seitlich links oder rechts bzw. unten links oder rechts vorgenommen werden.

**Hochwertige Lackierung und zeitlose Optik**


Viessmann Heizkörper zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus. Dazu zählt nicht nur die hochwertige und langlebige Farbbeschichtung, sondern auch die umweltfreundliche Einbrenn-Pulverlackierung im RAL-Farbtönen 9016 (verkehrsweiß), der die Heizkörper in jeder Umgebung harmonisch aussehen lässt. Auf Wunsch können alle Bautypen auch in Sonderfarben geliefert werden.

**Für Allergiker geeignet**


Aufgrund eines abnehmbaren Design-Abdeckgitters ist jederzeit eine gründliche Reinigung möglich, womit sich die Heizkörper auch für Allergiker eignen.



Detailabbildung: Design-Abdeckgitter sowie Seitenblech mit Viessmann-Schriftzug

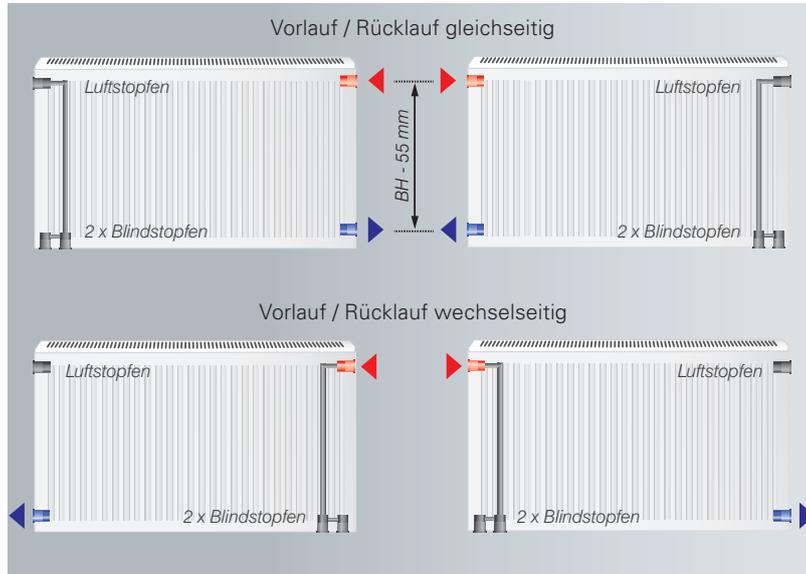

Kompaktheizkörper und „Austauschheizkörper“  
Anschlussvarianten als Kompaktheizkörper

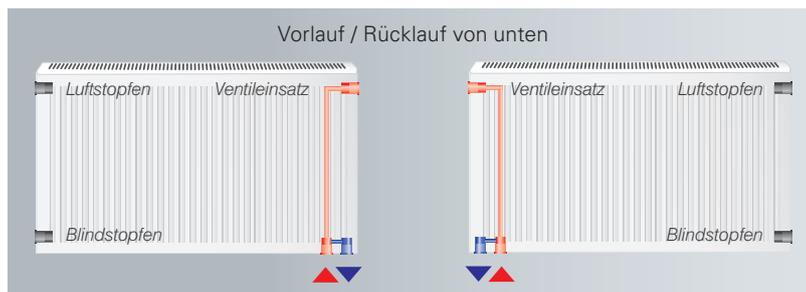

Ventilkompaktheizkörper  
Anschlussvarianten als Ventilheizkörper



Kompaktheizkörper, Anschlussvariante gleichseitig



Ventilkompaktheizkörper

#### Vorteile für den Marktpartner

- Komplettes Heizkörperprogramm für jeden Anspruch und jeden Bedarf
- Befestigung mittels Federzugkonsole oder Standkonsole
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: unten mittig, rechts- oder linksseitig (wahlweise auch seitlich)
- Hochwertige, geprüfte Materialien und umsichtige Verarbeitung (Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert)

#### Vorteile für den Anwender

- Breite Angebotspalette (237 verschiedene Abmessungen, passende Montagesets in Variante Ventil oder Kompakt. Optional erhältliches Zubehör wie Bohrkonsolen, Standkonsolen, Handtuchhalter, Fensterbankträger)
- Qualitätsprodukte „Made in Germany“
- Umweltfreundliche Grundierung und hochwertige Beschichtung im RAL-Farbtönen 9016 („verkehrsweiß“), andere RAL-Farben auf Wunsch erhältlich
- Leicht abnehmbare Abdeckung zur einfachen Reinigung (allergikergerecht) Optional erhältliche Abhebesicherung für Abdeckung (z.B. für Einsatz in Schulen)

**Liefertermin: 09/2015**

9442 332 DE 08/2015

Inhalt urheberrechtlich geschützt. Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung. Änderungen vorbehalten.

#### Produktmerkmale

- Bauhöhen: 300/400/500/555/600/900/955 mm
- Baulängen: 400 bis 3000 mm
- Bautiefen: 76/106/161 mm
- Nabenabstand = Nennbauhöhe – 55 mm
- Sickenteilung: 33 1/3 mm
- Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar (13 bar Prüfdruck)
- Zulässige Betriebstemperatur: 110 °C
- Umweltfreundliche ATL-Grundierung und hochwertige Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900
- RAL-Farbtönen: 9016 (verkehrsweiß), andere RAL-Farben auf Wunsch erhältlich

Viessmann Deutschland GmbH  
35107 Allendorf (Eder)  
Telefon +49 6452 70-0  
Telefax +49 6452 70-2780  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)