


Maßzeichnungen Rauchrohre


Gerade Rauchrohre aus 2 mm Stahlblech

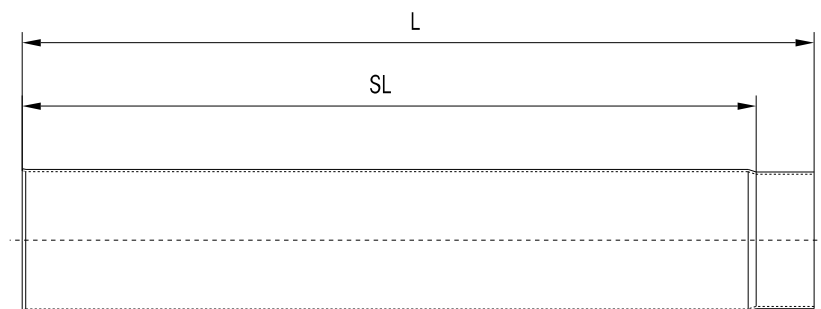

Länge L	1000 mm	750 mm	500 mm	250 mm
Stecklänge SL	945 mm	695 mm	445 mm	195 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Ø 100 (schwarz metallic)	010 020	010 021	010 022	010 025
Ø 100 (schwarz metallic m. Reinigungstür)	-	-	-	010 054
Ø 130 (schwarz metallic)	093 100	093 075	093 050	093 025
Ø 150 (schwarz metallic)	092 100	-	092 050	092 025

Rauchrohrbogen 90° – 3 Segmente mit Reinigungstür


Durchmesser	Ø 100	Ø 130	Ø 150
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
schwarz metallic	010 039	093 091	092 091
Maß A	93 mm	119 mm	119 mm
Maß B	143 mm	174 mm	174 mm



Maßzeichnungen Rauchrohre


Rauchrohrbogen 90° verstellbar – 3 Segmente mit Reinigungstür

Durchmesser	Ø 130	Ø 150
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
schwarz metallic	093 095	092 095

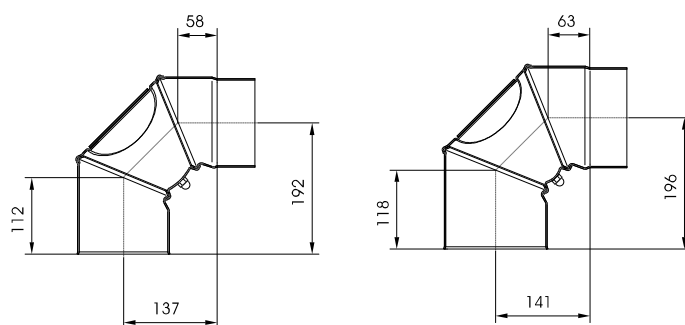


Rauchrohrbogen 90° – 2 Segmente mit Reinigungstür

Durchmesser	Ø 130 Schenkellänge 700/600 mm	Ø 150 Schenkellänge 750/600 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
schwarz metallic	093 093	092 090
Maß A	478 mm	468 mm
Maß B	633 mm	673 mm



Rauchrohrbogen 45° – 2 Segmente mit/ohne Reinigungstür

Durchmesser	Ø 100	Ø 130	Ø 150
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
schwarz metallic	010 051	093 092	092 094
Maß A	34 mm	47 mm	47 mm
Maß B	133 mm	102 mm	102 mm



Technische Daten

Kaminöfen classic line							
Modell	Lucky	Move	myCastle	Porto	Porto Largo	Spencer	Twin
Kurzbezeichnung	K 100 A	K 150 A	K 250 A	K 280 A	K 280 AS	K 240 A	K 180 A
Gewicht mit Verkleidung	ca. 109 kg	ca. 175 - 202 kg ³⁾	ca. 242 - 420 kg ³⁾	ca. 110 kg	ca. 128 - 166 kg ³⁾	ca. 130 kg	ca. 206 - 244 kg ³⁾
Ausstattung							
wodtke Thermoregelung	o	o	o	o	o	o	o
Externer Verbrennungsluftstutzen	Ø 100 mm	Ø 100 mm	—	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Raumluftunabhängig	—	—	—	Zulassung beantragt	Zulassung beantragt	Z-43.12-423	—
HiClean-Filter Technik							
AWS-Scheibenspülung	o	o	o	o	o	o	o
Höhenverstellbare Füße	—	—	—	o	o	—	o
Holzlagerfach	o	—	o	o	o	o	o
Feuerrost aus massivem Guss	o	o	o	o	o	o	o
Aschelade	o	o	o	o	o	o	o
Drehbar	—	± 36°	—	—	—	—	—
Technische Daten							
Nennwärmeleistung	5 kW	6 kW	9 kW	5 kW	5 kW	7 kW	7 kW
Energieeffizienzklasse im Bereich G bis A++	A	A	A	A+	A+	A+	A+
CO-Gehalt im Abgas	< 0,12 %-Vol.	< 0,12 %-Vol.	< 0,12 %-Vol.	< 0,12 %-Vol.	< 0,12 %-Vol.	< 0,12 %-Vol.	< 0,12 %-Vol.
Abgastemperatur	300°	312°	334°	246°	246°	328°	305°
Abgasmassenstrom	4,5 g/s	6,6 g/s	8,4 g/s	5,7 g/s	5,7 g/s	6,2 g/s	7 g/s
Notwendiger Förderdruck (Schornsteinzug)	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA	12 PA
Geprüft nach	EN 13240	EN 13240	EN 13240	EN 13240 ¹⁾	EN 13240 ¹⁾	EN 13240 ¹⁾	EN 13240
Zulässiger Brennstoff	Scheitholz, Braunkohle	Scheitholz, Braunkohle	Scheitholz	Scheitholz, Braunkohle ^{Δ)}	Scheitholz, Braunkohle ^{Δ)}	Scheitholz, Braunkohle	Scheitholz
Bauart 1/Mehrfachbelegung möglich ²⁾	o	o	—	o	o	o	o
Raumheizvermögen (min. / max.) ⁴⁾	ca. 36 m³ / 88 m³	ca. 47 m³ / 116 m³	ca. 83 m³ / 220 m³	ca. 39 m³ / 97 m³	ca. 39 m³ / 97 m³	ca. 56 m³ / 144 m³	ca. 59 m³ / 148 m³
Abgasstutzen Durchmesser (mm)	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Abgasstutzen Abgang	oben + hinten	oben + hinten	oben + hinten	oben + hinten	oben + hinten	oben + hinten	oben + hinten

- 1) Die Raumluftunabhängigen Geräte sind vom Deutschen Institut für Bautechnik allgemein bauaufsichtlich zugelassen und entsprechen den Typen FC_{41x} und FC_{51x}. Während die Gerätetypen FC_{41x} an einen Luft-Abgas-Schornstein angeschlossen werden, erfolgt bei Gerätetypen FC_{51x} die Verbrennungsluftzuführung über eine Leitung aus dem Freien und die Rauchgasabführung über einen Schornstein
- 2) Die selbstschließende Feuerraumtür (Bauart 1) ermöglicht die Mehrfachbelegung an einem gemeinsamen Schornstein
- 3) je nach Ausführungsvariante
- 4) nach DIN 18893
- o) Serie / Ausführungsvariante
- Δ) Option / Zusatzausstattung
-) nicht möglich
- D) nur in Deutschland
- *) nicht in Österreich

Änderungen vorbehalten, alle Angaben sind unverbindlich.