




Grundbausatz LAS-K · Kunststoff · raumluftunabhängig · DN 80/125 · 14 bis 50 kW





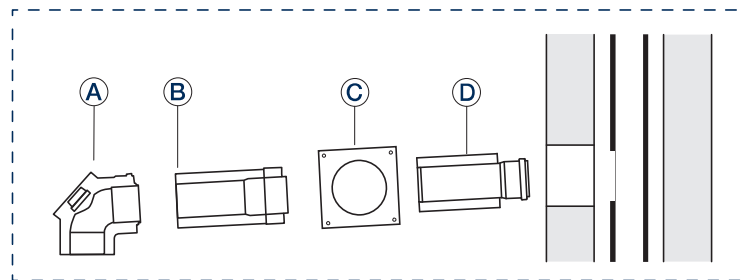

















Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 1150

Grundbausatz LAS-K bestehend aus:

Pos. A – Konzentrischem Bogen mit Prüföffnung
Pos. B – Konzentrischem Rohr

Pos. C – Abdeckblende
Pos. D – Konzentrischer Mauerdurchführung

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	LAS-K Grundbausatz LAS-K	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über einen Luft-Abgas-Schornstein ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen mit Prüföffnung; Konzentrisches Rohr, 500 mm; Abdeckblende; Konzentrische Mauerdurchführung ■ Für alle Wandgeräte und SB105, GB102S 	 7738112582	333,—	WA01
	- Kesselanschlussstück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Aus Metall ■ Für GB182i, GB172(T), GB192iT 	 7738112715	47,—	
Zubehör					
	- Konzentrisches Rohr	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm ■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm ■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm 	 7738112645	50,—	
			 7738112646	70,—	
			 7738112647	137,—	
	- Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	 7738112648	60,—	
	- Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	 7738112593	46,—	
	- Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	 7738112664	45,—	WA01
	- Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	 7738112594	46,—	
	- Konzentrischer Revisionsbogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	 7738112665	125,—	
	- Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	 7738112666	81,—	