




**Abgassysteme für Logmax plus**  
Gas-Brennwertgeräte · 14,0–50,0 kW

**Grundbausatz GA-X · Kunststoff · raumluftabhängig · DN 80/125 · 14 bis max. 35 kW**

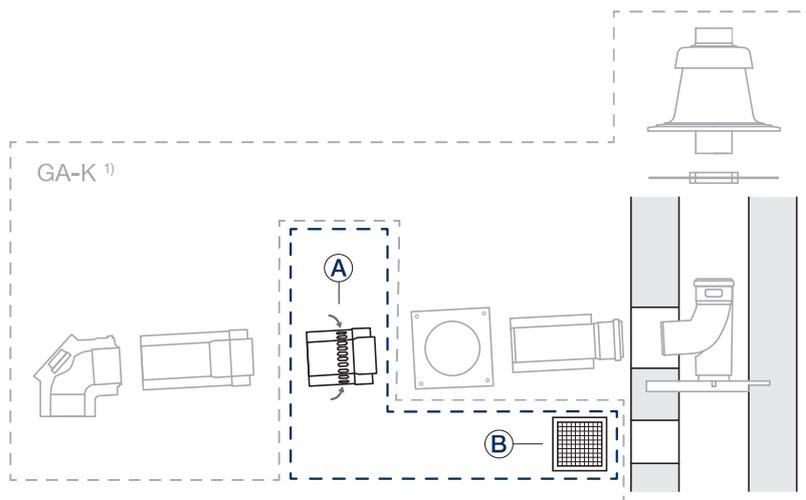

Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 1150

<sup>1)</sup> Grundbausatz GA-K zusätzlich erforderlich!

Grundbausatz GA-X bestehend aus:

Pos. A – Konzentrischem Rohr mit Zuluftgitter


Pos. B – Hinterlüftungsgitter

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	GA-X	Grundbausatz GA-X <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 125 mm</li> <li>■ Für raumluftabhängige Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht oder LAS</li> <li>■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß)</li> <li>■ Bestehend aus: Konzentrischem Rohr mit Zuluftgitter</li> </ul>	 7738112659	69,—	WA01

Zubehör

	-	Zuluftgitter (Hinterlüftung Schacht)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 240 x 240 mm</li> <li>■ Farbe RAL 9016</li> <li>■ DN 110 - DN 315</li> <li>■ Mit Fliegengitter</li> </ul>	 7738112727	35,—	
	-	Konzentrisches Rohr	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm</li> <li>■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm</li> <li>■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm</li> </ul>	 7738112645	50,—	
				 7738112646	70,—	
				 7738112647	137,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	 7738112648	60,—	
						WA01
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	 7738112593	46,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	 7738112664	45,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	 7738112594	46,—	



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	- Konzentrischer Revisionsbogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	 7738112665	125,—	
	- Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	 7738112670	231,—	
	- Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm ■ Ø 80 mm, 950 mm ■ Ø 80 mm, 1950 mm	 7738112650  7738112651  7738112652	19,50 30,— 42,—	
	- Bogen	■ Ø 80 mm, 15°	 7738112667	16,—	WA01
	- Bogen	■ Ø 80 mm, 30°	 7738112668	16,—	
	- Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	 7738112669	27,—	
	- Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	 7738112597	14,—	

<sup>1)</sup> Grundbausatz GA-X ist nur einsetzbar in Verbindung mit den Grundbausätzen GA-K ▶ Seite 1097 oder LAS-K ▶ Seite 1104