




Grundbausatz ÜB-Flex · Kunststoff · DN 80 · 14 bis 50 kW

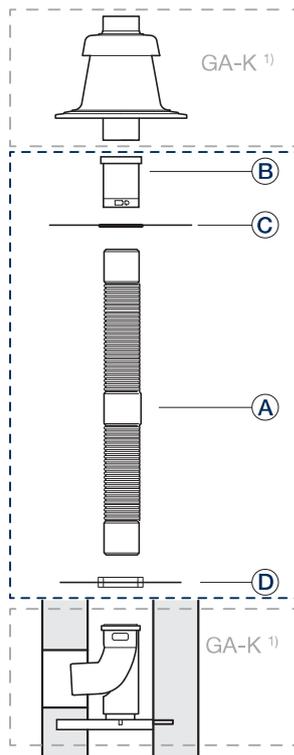

Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 1150

¹⁾ Basis ist Grundbausatz GA-K

Grundbausatz ÜB-Flex bestehend aus:

Pos. A – Flexibles Abgasrohr

Pos. C – Montagekreuz für Schachtabdeckung

Pos. B – Übergangsstück von Flex auf gerade zum Einhängen in das Montagekreuz

Pos. D – Abstandhalter für flexibles Abgasrohr

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
ÜB-Flex	Grundbausatz ÜB-Flex 15 m ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm ■ Für Abgasabführung über ein flexibles Abgasrohr ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Flexiblen Abgasrohr DN 83, 15 m; Abstandhalter für flexibles Abgasrohr DN 83 (3 Stück); Montagekreuz, Übergangsstück von flex auf Gerade 	7738112689	747,—	WA01
	Grundbausatz ÜB-Flex 25 m ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm ■ Für Abgasabführung über ein flexibles Abgasrohr ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Flexiblen Abgasrohr DN 83, 25 m; Abstandhalter für flexibles Abgasrohr DN 83 (12 Stück); Montagekreuz, Übergangsstück von flex auf Gerade 	7738112690	1.275,—	

Zubehör

	- Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	7738112597	14,—	WA01
	- Verbindungsstück für 2 flexible Rohre	■ Ø 80 mm	7738112691	106,—	



Abgassysteme für Logmax plus

Gas-Brennwertgeräte · 14,0–50,0 kW

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	- Rohr ÜB-Flex mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm	 7738112692	188,—	
	- Edelstahl-Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Ø 80/125 mm	 7738112720	200,—	
	- Verbindungsstück	■ Für Verbindung flexibles auf starres Rohr Ø 80 mm	 87094672	106,—	WA01
	- Einzugshilfe	■ Zur einfachen Montage des flexiblen Rohres ■ Ø 80 mm	 7738112723	140,—	
	- Halterung für Flexleitung	■ Ø 80 mm ■ Montagekreuz für flexible Leistung	 7738112738	18,50	

¹⁾ Grundbausatz ÜB-Flex ist nur in Verbindung mit dem Grundbausatz GA ► Seite 1106 oder GA-K ► Seite 1115 einsetzbar. Ein rechnerischer Funktionsnachweis nach EN 13384-1 ist erforderlich.