


**Geberit Mepla Set Anschluss-T-Stück für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung zu Eurokonus**

NEU

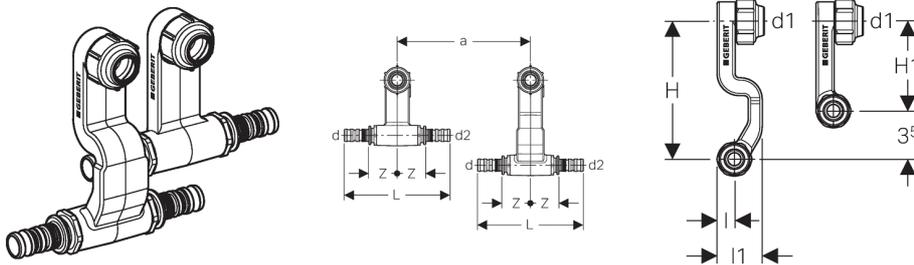

**Verwendungszwecke**

- Für Sockelleistensysteme
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet
- Verwendungsübersicht: Geberit Mepla

**Eigenschaften**

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Vor- und Rücklauf wechselbar
- Vernickelt
- Montage vollständig vor der Wand

**Technische Daten**

Werkstoff

Messing CW617N

**Lieferumfang**

- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang
- 2 Anschlussverschraubungen, zu Eurokonus G 3/4

**Artikel**

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
611.361.22.6	12	16	15	16	5	10	6,5	11,9	1,3	3,3	3,4	10	1
612.361.22.6	15	20	15	20	5	10	6,5	12,4	1,3	3,3	3,4	10	1

**i** Ersatz für Art.-Nr. 611.361.22.5 und 612.361.22.5

**i** Lieferbar ab April 2016