

Logafix Tackerfläche EPS DES

Fußbodenheizung

Technisches Produktdatenblatt

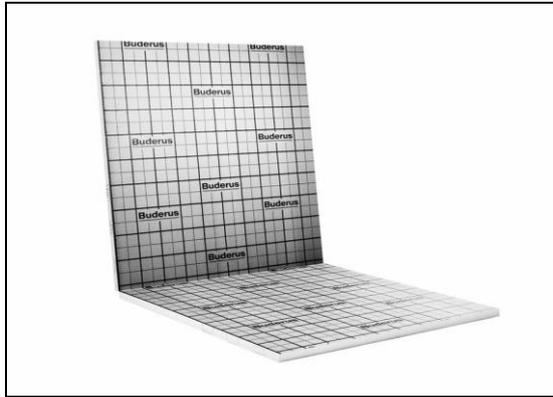


Bild 1: Logafix Faltplatte EPS DES

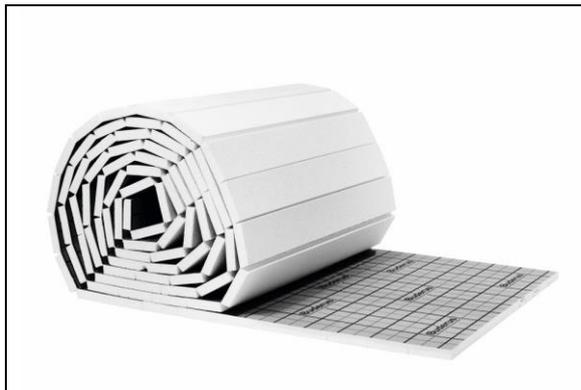


Bild 2: Logafix Dämmrolle EPS DES

Anwendung

Verlegefertige Wärme- und Trittschalldämmrolle zum Einsatz unter Estrichen.

Produktmerkmale

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und Folienüberlappung.
- Mit Wärme- und Trittschalldämmung.
- Geeignet für die Rohrbefestigung mittels Tackernadeln, Verlegeschiene und Matzensystemen.

Lieferumfang

Der Lieferumfang variiert je nach Artikel (s. Abmessungen und Bestelldaten).

Werkstoffe

- güteüberwachter Polystyrolschaum nach DIN EN 13163

Technische Daten

Verlegeraster	50mm und Vielfache
Folienüberlappung	Ca. 30mm
Rohrdurchmesser	Alle Dimensionen
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102
Brandklasse	E nach EN 13501-1:2010
Flammschutzmittel	Polymeres Flammschutzmittel
Toleranzen/m ²	Entsprechend den Qualitätsrichtlinien BFA QS EPS

Buderus

Logafix Tackerfläche EPS DES

Fußbodenheizung

Technisches Produktdatenblatt

Abmessungen und Bestelldaten:

Art-Nr.	Typ	Wärmeleitfähigkeit	Wärmedurchlasswiderstand	Dynamische Steifigkeit	Steifigkeitsgruppe	Trittschallverbesserungsmaß	Max. Verkehrslast	Platten- bzw. Rollenmaß	VPE (m ²)
7738323303	Logafix Faltplatte EPS DES WLS 045 20-2	0,045 W / (m · K)	R = 0,44 m ² K/W	≤ 20 MN/m ³	SD 20	28dB	4 kPa/m ²	2000x1000x 20 mm	10
7738322497	Logafix Faltplatte EPS DES WLS 045 25-2	0,045 W / (m · K)	R = 0,56 m ² K/W	≤ 20 MN/m ³	SD 20	28dB	4 kPa/m ²	2000x1000x 25 mm	10
7738322499	Logafix Faltplatte EPS DES WLS 040 30-2	0,040 W / (m · K)	R = 0,75 m ² K/W	≤ 20 MN/m ³	SD 20	28dB	5 kPa/m ²	2000x1000x 30 mm	10
7738322498	Logafix Faltplatte EPS DES WLS 045 30-3	0,045 W / (m · K)	R = 0,67 m ² K/W	≤ 15 MN/m ³	SD 15	29dB	4 kPa/m ²	2000x1000x 30 mm	10
7738322500	Logafix Faltplatte EPS DES WLS 045 35-3	0,045 W / (m · K)	R = 0,78 m ² K/W	≤ 15 MN/m ³	SD 15	29dB	4 kPa/m ²	2000x1000x 35 mm	10
7738322501	Logafix Dämmrolle EPS DES WLS 045 20-2	0,045 W / (m · K)	R = 0,44 m ² K/W	≤ 20 MN/m ³	SD 20	28dB	4 kPa/m ²	10000x1000 x 20 mm	10
7738322502	Logafix Dämmrolle EPS DES WLS 045 25-2	0,045 W / (m · K)	R = 0,56 m ² K/W	≤ 20 MN/m ³	SD 20	28dB	4 kPa/m ²	10000x1000 x25 mm	10
7738323304	Logafix Dämmrolle EPS DES WLS 040 30-2	0,040 W / (m · K)	R = 0,75 m ² K/W	≤ 20 MN/m ³	SD 20	28dB	5 kPa/m ²	10000x1000 x30 mm	10
7738322503	Logafix Dämmrolle EPS DES WLS 045 30-3	0,045 W / (m · K)	R = 0,67 m ² K/W	≤ 15 MN/m ³	SD 15	29dB	4 kPa/m ²	10000x1000 x30 mm	10
7738322504	Logafix Dämmrolle EPS DES WLS 045 35-3	0,045 W / (m · K)	R = 0,78 m ² K/W	≤ 15 MN/m ³	SD 15	29dB	4 kPa/m ²	10000x1000 x35 mm	10

Bitte beachten:

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf die Produkte der Logafix Tackerfläche EPS DES.

Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar