


Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Frostsichere Außenarmatur „Frost - tec“, mit Santitärgriff, Rückflußverhinderer und Rohrbelüfter, DVGW geprüft.

Artikelnummer: 00 2815 1550 001

Technische Daten

Medien:	Wasser	
Temperatur:	max. 90°C	
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)	
Werkstoffe:	Gehäuse:	Messing / Rotguss
	Spindel:	Messing
	Dichtungen:	EPDM

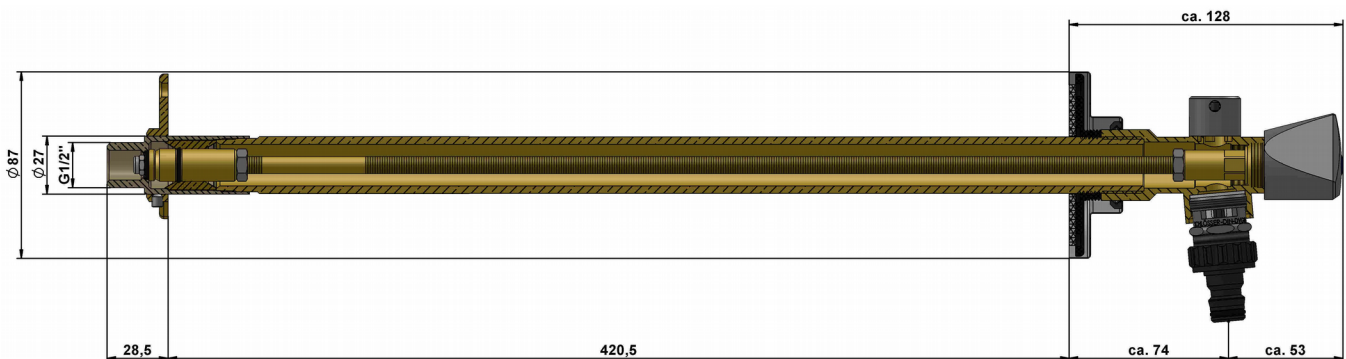

Technische Beschreibung:

Zur Sicherheit gegen Frostschäden durch Einfrieren der außen im frostgefährdeten Bereich angebrachten Zapfstellen wurde Frost - tec entwickelt.

Frost - tec besteht aus einem innenliegenden vor Frost geschütztem Ventil mit Rückflußverhinderer und einer außenliegenden Zapfeinheit zum Öffnen und Schließen. Beide Einheiten sind über eine Spindel miteinander verbunden. Die Spindel besteht aus Vollmaterial und ist beliebig ablängbar.

Frost - tec ist mit einem integrierten Belüfter ausgestattet der sicherstellt, dass sich die Armatur nach dem Schließen selbstständig entleert. Ein zweiter Belüfter stellt zudem sicher, dass ein Rücksog aus dem Schlauch unterbunden wird. Die Voraussetzungen nach DIN 1988 Teil 100 sind damit erfüllt.

Ein separates Absperren der Wasserzufuhr im Keller oder in der Wohnung für die Frost - tec Zapfstelle ist damit nicht mehr erforderlich.

Frost - tec ist für eine Aufputz- als auch für eine Unterputzmontage geeignet. Mögliche Wandstärken bei Aufputz-Montage sind min. 150mm bis max. 420mm.

Stand: Januar 2019
Technische Änderungen vorbehalten