


Anschlussschema

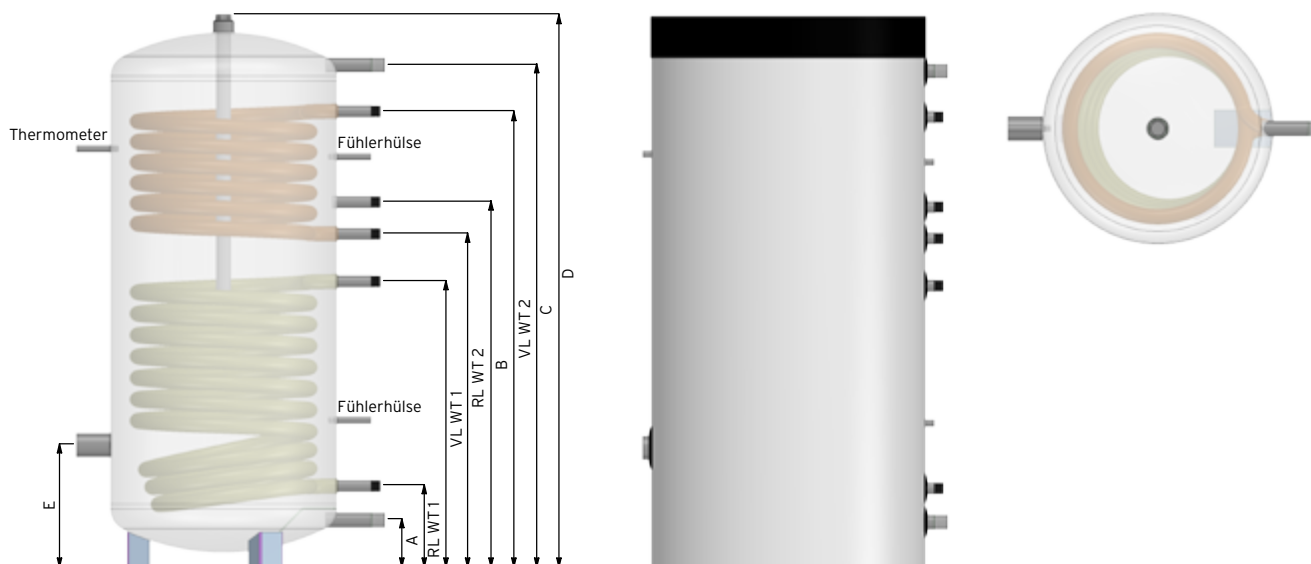

Maße / Anschlüsse				200
Durchmesser mit Isolierung	50 mm PU		mm	610
Höhe mit Isolierung		D	mm	1227
Kippmaß mit Isolierung			mm	1370
Durchmesser mit Isolierung	75 mm PU		mm	660
Höhe mit Isolierung		D	mm	1252
Kippmaß mit Isolierung			mm	1410
Anschlussgröße				1 " AG
Kaltwasser	KW	A	mm	105
Warmwasser	WW	C	mm	1107
Anschlussgröße				3/4 " AG
Rücklauf	RL	WT1	mm	180
Vorlauf	VL	WT1	mm	630
Rücklauf	RL	WT2	mm	735
Vorlauf	VL	WT2	mm	1005
Zirkulation	ZL	B	mm	805
Anschlussgröße				1 1/2 " IG
Muffe für E-Heizung		E	mm	267
	Einbautiefe Heizeinsatz		mm	420
Opferanode		D		1 1/4 " IG
Thermometeranschluss	Ø d		mm	9
Fühlerhülse (Anlegefühler)	Ø d		mm	9

* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung

** 10°C Kaltwasser/80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur

*** Nur in Verbindung mit Blindflansch.

Ø d = Innendurchmesser

Bereitschafts-Wärmeaufwand nach DIN EN 12897