










Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftunabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für KB192i / GB212 / GB102S DN80/125 bzw. DN110/160	für KB192i - 15-22 kW DN 60/110 bzw. DN 60	für GB102S - 14-25 kW DN 60
	DO Dachinstallation C _{32x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schrägdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Satteldach 	▶ Seite 3085	▶ Seite 3115	▶ Seite 3115
	DO-S Kellerinstallation C _{33x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 3090	-	-
	GA-K Kellerinstallation C _{93x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung bis zum Schacht ■ Abgasleitung im Schacht 	▶ Seite 3093	▶ Seite 3118	▶ Seite 3118
	GAF-K Etageninstallation C _{53x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung entlang der Außenfassade 	▶ Seite 3099	-	-
	GAL-K Kellerinstallation C _{53x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luft-/Abgasführung über getrennte Leitungen ■ Schacht für Verbrennungsluftversorgung nicht geeignet ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 3102	-	-
	LAS-K Etageninstallation C _{43x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ LAS-Anschluss ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung für Anschluss an LAS-System ■ Mehrfachbelegung möglich 	▶ Seite 3104	-	-
	ÜB-Flex		-	-	▶ Seite 3121
	WH/WS C _{13x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Mauerdurchführung 	-	-	▶ Seite 3123



Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung	für KB192i / GB212 / GB102S
	GA Kellerinstallation B _{23p}	■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ▶ Seite 3108
	GA-X Etageninstallation B ₃₃	■ Konzentrische Abgasführung im Aufstellraum ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ■ Installation in Aufenthaltsräumen gemäß TRÖL ■ < 35 kW möglich ▶ Seite 3110
	GN Kellerinstallation B ₂₃	■ Abgasführung zum Anschluss an feuchteunempfindlichen Schornstein ▶ Seite 3112


3



Grundbausatz DO-S · Kunststoff · raumluftunabhängig · DN 80/125

Variante 1: Schacht über Dach

Variante 2: Schacht endet an Dachhaut

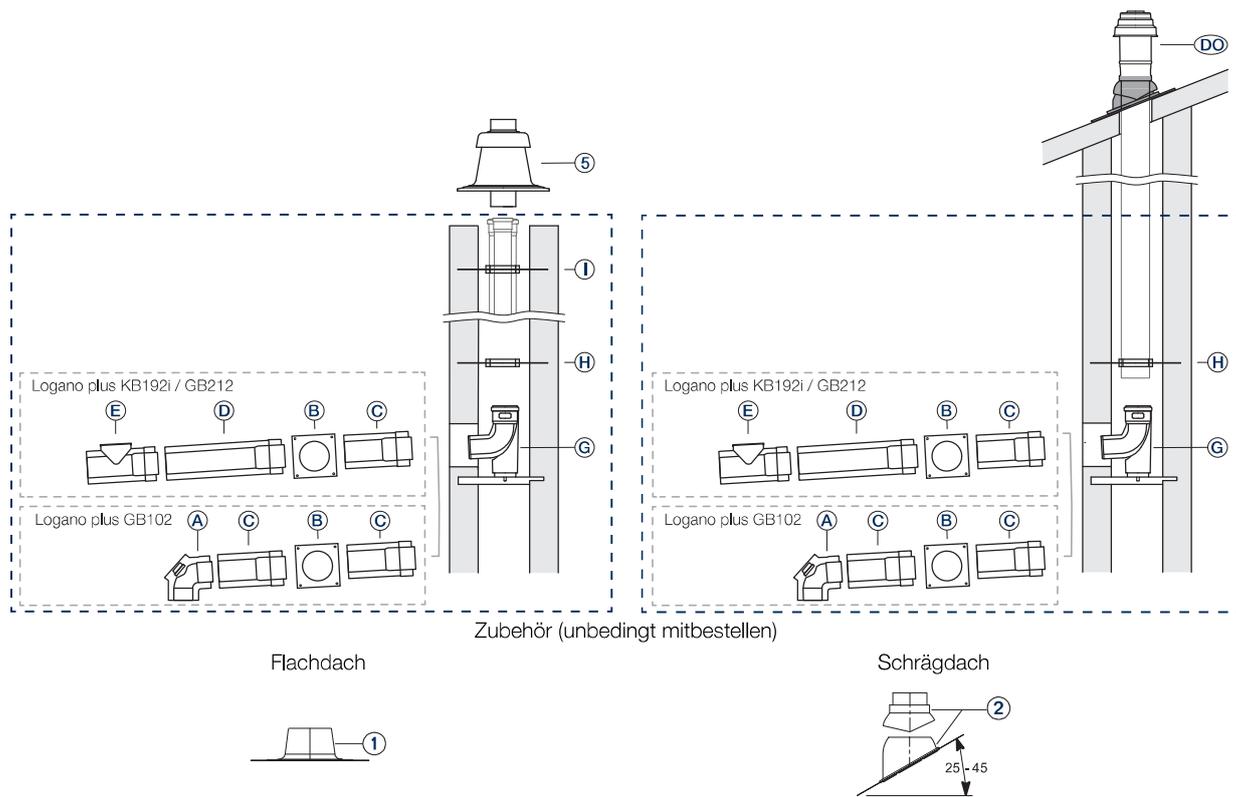


Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 3124

Grundbausatz DO-S bestehend aus:


- | | |
|--|---|
| Pos. A – Konzentrischer Revisionsbogen | Pos. E – Konzentrisches Rohr mit Prüfoffnung |
| Pos. B – Abdeckblende | Pos. G – Konzentrischer Stützbogen mit Abstützung |
| Pos. C – Konzentrischem Rohr | Pos. H – Abstandshalter |
| Pos. D – Konzentrisches Rohr | Pos. I – Abstandshalter |

Zubehör:

- | | |
|--|------------------------------------|
| Pos. 1 – Flachdach-Klebeflansch | Pos. 2 – Universal-Dachziegel |
| erforderliches Zubehör Variante 1: | erforderliches Zubehör Variante 2: |
| Pos. 5 – Kaminkopfabdeckung mit Mündungsrohr | Pos. DO – Grundbausatz DO |

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	DO-S Grundbausatz DO-S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Bestehend aus: Konzentrischem Rohr mit Prüfoffnung; Konzentrischem Rohr, 1000 mm; Abdeckblende; Konz. Mauerdurchführung inklusive Muffe; Konzentrischem Stützbogen mit Abstützung; Abstandhalter (6 Stück je Grundbausatz) ■ GB212 / KB192i / KB195i 	7738112749	428,—	WA01



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	DO-S Grundbausatz DO-S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß) ■ Bestehend aus: Bogen konzentrisch DN 80/125 mit Prüföffnung; Mauer-Abdeckblende, DN 125; Konzentrische Mauerdurchführung inklusive Muffe DN 80/125; Abstützung inkl. Bogen 87°, DN 80/125; Abstandshalter 6 Stück, DN 125; Set Zeichnung; Aufkleber; Tube Centrocerin ■ Für alle Wandgeräte und SB105/GB102S 	 7738112556	345,—	WA01
Erforderliches Zubehör bei der Variante 1: Schacht über Dach					
5	Kaminkopfabdeckung mit Mündungsrohr	<ul style="list-style-type: none"> ■ DN 80 	 7738112719	114,—	WA01
Erforderliches Zubehör bei der Variante 2: Schacht endet unter der Dachhaut Detailinformationen Abgasleitung Aufstellraum ► Bausatz GA-K Seite 3093					
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluftunabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 560 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle wandhängenden Wärmeerzeuger sowie GB102S, SB105 ■ schwarz 	 7738112570	236,—	
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluftunabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 560 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle wandhängenden Wärmeerzeuger sowie GB102S, SB105 ■ rot 	 7738112571	236,—	WA01
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluftunabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 560 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Für Für GB212, KB192i, KB195i ■ rot 	 7738112763	200,—	
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluftunabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 560 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Für Für GB212, KB192i, KB195i ■ schwarz 	 7738112762	200,—	





Abgassysteme für Logano plus

Gas-Brennwertkessel · 2,7–49,9 kW

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	1	Flachdach-Klebeflansch	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 150 mm hoch, nicht verstellbar 	 7738112620	42,70	
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, schwarz 	 7738112621	54,90	WA01
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, rot 	 7738112622	54,90	
Zubehör ¹⁾ für Schachtmontage						
	-	Konzentrisches Rohr	■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm	 7738112645	50,—	
			■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm	 7738112646	70,—	
			■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm	 7738112647	137,—	
	-	Abstandhalter	■ Ø 125 mm, 4 Stück	 7738112592	36,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	 7738112664	45,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	 7738112594	46,—	WA01
	-	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zusätzliche Messöffnungen, 120 mm lang, DN 80/125 ■ Falls nach Bausatzmontage Messöffnungen schwer zugänglich sind 	 7747201339	82,30	
	-	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	 7738112666	81,—	
	-	Konzentrisches Schiebestück zur Montagehilfe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Effektivlänge 100–250 mm 	 7738112729	58,—	

¹⁾ Detailinformationen Abgasleitung Aufstellraum siehe Bausatz GA-K, Seite 3093