













Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftunabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für KB192i / GB212 / GB102S DN80/125 bzw. DN110/160	für KB192i - 15-22 kW DN 60/110 bzw. DN 60	für GB102S - 14-25 kW DN 60
	DO Dachinstallation C _{32x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schrägdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Satteldach 	▶ Seite 3085	▶ Seite 3115	▶ Seite 3115
	DO-S Kellerinstallation C _{33x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 3090	-	-
	GA-K Kellerinstallation C _{93x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung bis zum Schacht ■ Abgasleitung im Schacht 	▶ Seite 3093	▶ Seite 3118	▶ Seite 3118
	GAF-K Etageninstallation C _{53x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung entlang der Außenfassade 	▶ Seite 3099	-	-
	GAL-K Kellerinstallation C _{53x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luft-/Abgasführung über getrennte Leitungen ■ Schacht für Verbrennungsluftversorgung nicht geeignet ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 3102	-	-
	LAS-K Etageninstallation C _{43x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ LAS-Anschluss ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung für Anschluss an LAS-System ■ Mehrfachbelegung möglich 	▶ Seite 3104	-	-
	ÜB-Flex		-	-	▶ Seite 3121
	WH/WS C _{13x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Mauerdurchführung 	-	-	▶ Seite 3123




Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung	für KB192i / GB212 / GB102S
	GA Kellerinstallation B _{23p}	■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ▶ Seite 3108
	GA-X Etageninstallation B ₃₃	■ Konzentrische Abgasführung im Aufstellraum ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ■ Installation in Aufenthaltsräumen gemäß TRÖL ■ < 35 kW möglich ▶ Seite 3110
	GN Kellerinstallation B ₂₃	■ Abgasführung zum Anschluss an feuchteunempfindlichen Schornstein ▶ Seite 3112



3



Grundbausatz DO · Kunststoff · raumluftunabhängig · DN 80/125

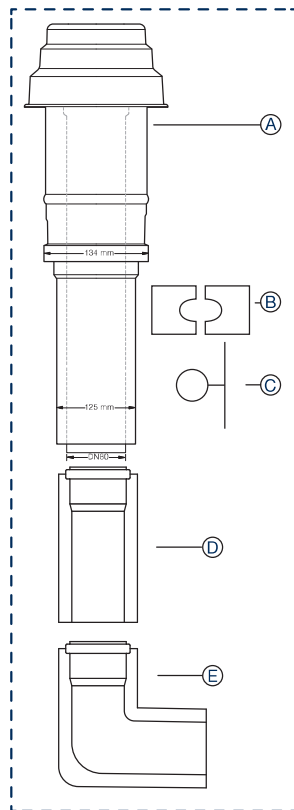

Zubehör unbedingt mitbestellen für:
Flachdach Schrägdach








Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 3124

Grundbausatz DO bestehend aus:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Pos. A – Dachdurchführung | Pos. D – Konzentrische Schiebemuffe |
| Pos. B – Durchführungsblech | Pos. E – Konzentrischer Bogen 87° ((bei GB212, KB192i, KB195i) |
| Pos. C – Sparrenschelle | |

Zubehör:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pos. 1 – Flachdach-Klebeflansch | Pos. 3 – Rohrfaltmanschette |
| Pos. 2 – Universal-Dachziegel | |

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluftunabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 560 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Für GB212, KB192i, KB195i ■ schwarz 	 7738112762	200,—	
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluftunabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 1540 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für GB212, KB192i, KB195i 			WA01
			schwarz  7738112764	293,—	
			rot  7738112765	auf Anfrage	










Abgassysteme für Logano plus

Gas-Brennwertkessel · 2,7–49,9 kW

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluft-unabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 560 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Für Für GB212, KB192i, KB195i ■ rot 	 7738112763	200,—	
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluft-unabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 560 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle wandhängenden Wärmeerzeuger sowie GB102S, SB105 ■ schwarz 	 7738112570	236,—	
	DO Grundbausatz DO (Dachdurchführung, raumluft-unabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Länge über Dach 560 mm ■ Bestehend aus: Dachdurchführung; Durchführungsblech 2-teilig; Sparrenschelle, Stahl verzinkt ■ Inklusive Schiebestück für einfache Montage ■ Für alle wandhängenden Wärmeerzeuger sowie GB102S, SB105 ■ rot 	 7738112571	236,—	WA01
	DO Grundbausatz DO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm, 1540 mm über Dach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Schrägdach ■ Aus Kunststoff PP/PE ■ Bestehend aus: Rohr ohne Muffe; Schiebestück; Durchführungsblech, 2-teilig; Sparrenschelle; Dachdurchführung ■ Für alle bodenstehenden Wärmeerzeuger und GB102S, SB105 	schwarz  7738112572 rot  7738112573	293,— 293,—	
	– Mantelverlängerung 500 mm DN134	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantelverlängerung über ein konzentrisches Rohr für Außen 1 m über Dach ■ Verlängerung Dachdurchführung um 0,5 m ■ zusätzliches konzentrisches Rohr Ø 60/100 mm oder Ø 80/125, 450 mm notwendig ■ schwarz 	 7738112618	49,80	
	– Mantelverlängerung 500 mm DN134	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mantelverlängerung über ein konzentrisches Rohr für Außen 1 m über Dach ■ Verlängerung Dachdurchführung um 0,5 m ■ zusätzliches konzentrisches Rohr Ø 60/100 mm oder Ø 80/125, 450 mm notwendig ■ rot 	 7738112619	49,80	
Zubehör					
	1 Flachdach-Klebeflansch	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 150 mm hoch, nicht verstellbar 	 7738112620	42,70	
	1 Flachdach-Klebeflansch	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ 120 mm hoch, verstellbar 0°–15° ■ Mit Stufenadapter für Dachdurchführung 	 7738112510	76,20	WA01
	2 Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 5°–25°, schwarz 	 7738112511	66,—	



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, schwarz 	 7738112621	54,90	
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 35°–55°, schwarz 	 7738112512	66,—	
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 5°–25°, rot 	 7738112513	66,—	
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 25°–45°, rot 	 7738112622	54,90	
	2	Universal-Dachziegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 125 mm, auch passend für DDF 60/100 ■ Inklusive Regenkappe ■ 35°–55°, rot 	 7738112514	66,—	
	3	Rohrfaltmanschette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Einbindung der Dachdurchführung in die Dampfsperre, DN 100 bis DN 125 	 7738112515	39,60	
	–	Klöber-Adapter	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, schwarz 	 7738112516	33,50	WA01
	–	Klöber-Adapter	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinierbar mit Klöber-Dachpfannen (Bedachungshandel) ■ Verstellbar 20°–50°, rot 	 7738112517	33,50	
	–	Konzentrisches Rohr	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm ■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm ■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm 	 7738112645	50,—	
				 7738112646	70,—	
				 7738112647	137,—	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm, weiß, 87° 	 7738112648	60,—	
	–	Konzentrischer Bogen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm, weiß, 45° ■ Ø 80/125 mm, weiß, 30° ■ Ø 80/125 mm, weiß, 15° 	 7738112593	46,—	
				 7738112664	45,—	
				 7738112594	46,—	
	–	Konzentrischer Revisionsbogen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm, weiß, 87° 	 7738112665	125,—	
	–	Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm 	 7738112666	81,—	
	–	Konzentrisches Rohr mit Messöffnung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zusätzliche Messöffnungen, 120 mm lang, DN 80/125 ■ Falls nach Bausatzmontage Messöffnungen schwer zugänglich sind 	 7747201339	82,30	
	–	Adapter auf Edelstahlrohr konzentrisch	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80/125 mm ■ Zum Übergang von Kunststoffabgasleitung DN 80/125 auf Edelstahlleitung Raab DN 80/125 	 7747222509	117,17	274

