












Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftunabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für KB192i / GB212 / GB102S DN80/125 bzw. DN110/160	für KB192i - 15-22 kW DN 60/110 bzw. DN 60	für GB102S - 14-25 kW DN 60
	DO Dachinstallation C <sub>32x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schrägdach</li> <li>■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Satteldach</li> </ul>	▶ Seite 3085	▶ Seite 3115	▶ Seite 3115
	DO-S Kellerinstallation C <sub>33x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentrische Luft-/Abgasführung im Schacht</li> </ul>	▶ Seite 3090	-	-
	GA-K Kellerinstallation C <sub>93x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentrische Abgasführung bis zum Schacht</li> <li>■ Abgasleitung im Schacht</li> </ul>	▶ Seite 3093	▶ Seite 3118	▶ Seite 3118
	GAF-K Etageninstallation C <sub>53x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentrische Abgasführung entlang der Außenfassade</li> </ul>	▶ Seite 3099	-	-
	GAL-K Kellerinstallation C <sub>53x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luft-/Abgasführung über getrennte Leitungen</li> <li>■ Schacht für Verbrennungsluftversorgung nicht geeignet</li> <li>■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht</li> </ul>	▶ Seite 3102	-	-
	LAS-K Etageninstallation C <sub>43x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LAS-Anschluss</li> <li>■ Konzentrische Luft-/Abgasführung für Anschluss an LAS-System</li> <li>■ Mehrfachbelegung möglich</li> </ul>	▶ Seite 3104	-	-
	ÜB-Flex		-	-	▶ Seite 3121
	WH/WS C <sub>13x</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentrische Mauerdurchführung</li> </ul>	-	-	▶ Seite 3123




**Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftabhängig**

Anwendungssituation	Bezeichnung	für KB192i / GB212 / GB102S
	GA Kellerinstallation B <sub>23p</sub>	■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht  ▶ Seite 3108
	GA-X Etageninstallation B <sub>33</sub>	■ Konzentrische Abgasführung im Aufstellraum ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ■ Installation in Aufenthaltsräumen gemäß TRÖL ■ < 35 kW möglich  ▶ Seite 3110
	GN Kellerinstallation B <sub>23</sub>	■ Abgasführung zum Anschluss an feuchteunempfindlichen Schornstein  ▶ Seite 3112

3



Grundbausatz GA-K · Kunststoff · raumluftunabhängig · DN 80/125

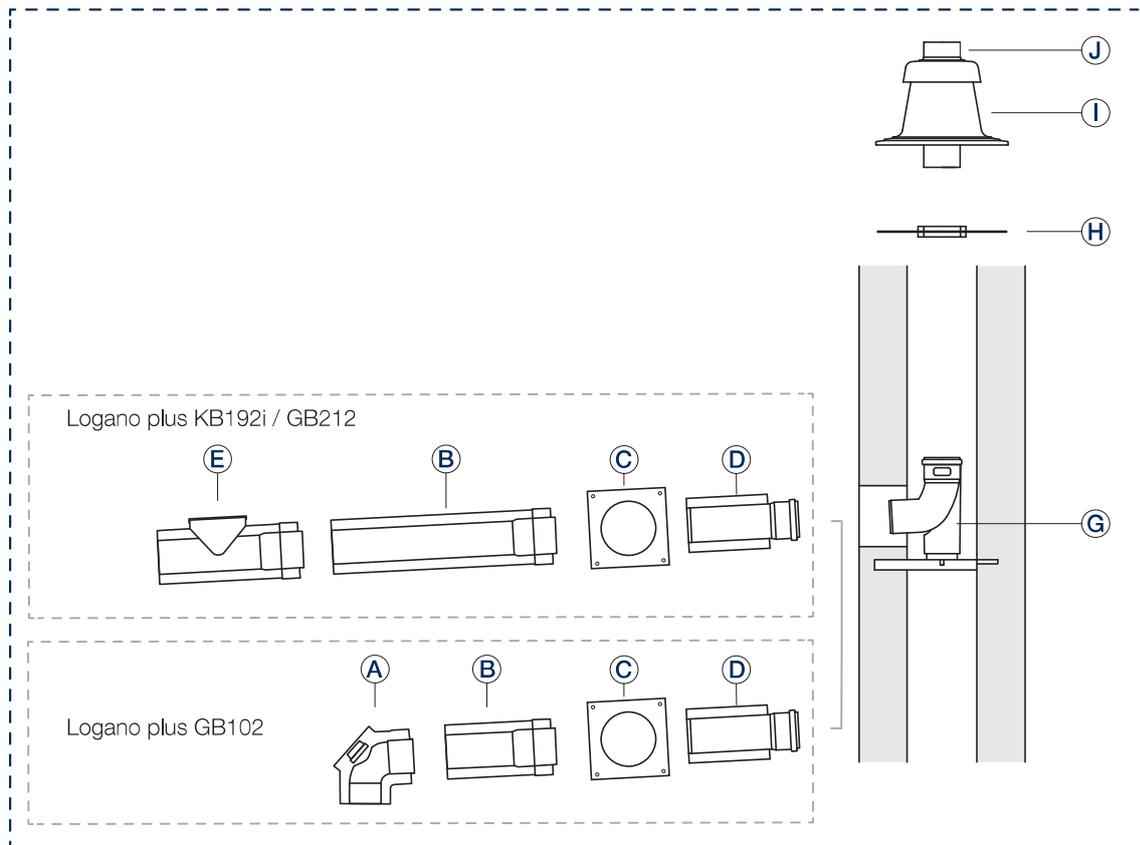

3



Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 3124

Grundbausatz GA-K bestehend aus:

- |   |  |
|---|--|
| Pos. A – Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung | Pos. G – Stützbogen inklusive Abstützung |
| Pos. B – Konzentrischem Rohr, 500 mm              | Pos. H – Abstandshalter                  |
| Pos. C – Abdeckblende                             | Pos. I – Kaminkopfabdeckung              |
| Pos. D – Konzentrischer Mauerdurchführung         | Pos. J – Mündungsrohr                    |
| Pos. E – Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung      |  |

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
GA-K	Grundbausatz GA-K (Schacht, raumluftunabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht</li> <li>■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß)</li> <li>■ Mit Schachtabdeckung, Kunststoff schwarz</li> <li>■ Bestehend aus: Rohr mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr (1000 mm); Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr 500 mm</li> <li>■ GB212, KB192i, KB195i</li> </ul>	7738112742	446,—	WA01



## Abgassysteme für Logano plus

Gas-Brennwertkessel · 2,7–49,9 kW

3

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG	
	GA-K Grundbausatz GA-K (Schacht, raumluftun- abhängig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht</li> <li>■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl (nicht in Verbindung mit ÜB-Flex)</li> <li>■ Bestehend aus: Rohr mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr (1000 mm); Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr 500 mm</li> <li>■ GB212, KB192i, KB195i</li> </ul>	 7738112743	557,—		
	GA-K Grundbausatz GA-K (Schacht, raumluftun- abhängig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht</li> <li>■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß)</li> <li>■ Mit Schachtabdeckung, Kunststoff schwarz</li> <li>■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr UV-stabil 500 mm</li> <li>■ Für alle Wandgeräte sowie SB105, GB102S</li> </ul>	 7738112546	458,—	WA01	
	GA-K Grundbausatz GA-K (Schacht, raumluftun- abhängig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm</li> <li>■ Für konzentrische Luft-/Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht</li> <li>■ Aus Kunststoff PP/verzinktem Stahl (weiß)</li> <li>■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl (nicht in Verbindung mit ÜB-Flex)</li> <li>■ Bestehend aus: Konzentrischem Bogen 87° mit Prüföffnung; Konzentrischem Rohr 500 mm; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandhalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr UV-stabil 500 mm</li> <li>■ Für alle Wandgeräte sowie SB105, GB102S</li> </ul>	 7738112547	578,—		
<b>Zubehör</b>						
	-	Konzentrisches Rohr	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ø 80/125 mm, weiß, 450 mm</li> <li>■ Ø 80/125 mm, weiß, 950 mm</li> <li>■ Ø 80/125 mm, weiß, 1950 mm</li> </ul>	 7738112645	50,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	 7738112648	60,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 45°	 7738112593	46,—	WA01
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 30°	 7738112664	45,—	
	-	Konzentrischer Bogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 15°	 7738112594	46,—	



Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	- Konzentrischer Revisionsbogen	■ Ø 80/125 mm, weiß, 87°	 7738112665	125,—	
	- Konzentrisches Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80/125 mm, weiß, 250 mm	 7738112666	81,—	
	- Set Abgasrohre	■ Ø 80 mm, 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 mm, 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 mm, 1950 mm, 4 Stück	 7738112670	231,—	
	- Abgasrohr	■ Ø 80 mm, 450 mm ■ Ø 80 mm, 950 mm ■ Ø 80 mm, 1950 mm	 7738112650  7738112651  7738112652	19,50 30,— 42,—	
	- Bogen	■ Ø 80 mm, 15°	 7738112667	16,—	
	- Bogen	■ Ø 80 mm, 30°	 7738112668	16,—	WA01
	- Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	 7738112669	27,—	
	- Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	 7738112597	14,—	
	- Konzentrisches Schiebestück zur Montagehilfe	■ Ø 80/125 mm ■ Effektivlänge 100–250 mm	 7738112730	38,—	
	- Konzentrisches Rohr mit Messöffnung	■ Zusätzliche Messöffnungen, 120 mm lang, DN 80/125 ■ Falls nach Bausatzmontage Messöffnungen schwer zugänglich sind	 7747201339	82,30	
	- Edelstahl-Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Ø 80/125 mm	 7738112720	200,—	
	- Kaminkopfabdeckung in Edelstahl	■ Für Flexrohr Ø 80 mm	 7747208685	300,—	
	- Adapter auf Edelstahlrohr	■ Einwandig DN 80 ■ Zum Übergang von Kunststoffrohren DN 80 auf Edelstahlrohre DN 80 Raab	 7747222508	45,12	274

