












Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftunabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung		für KB192i / GB212 / GB102S DN80/125 bzw. DN110/160	für KB192i - 15-22 kW DN 60/110 bzw. DN 60	für GB102S - 14-25 kW DN 60
	DO Dachinstallation C _{32x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schrägdach ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung über Satteldach 	▶ Seite 3085	▶ Seite 3115	▶ Seite 3115
	DO-S Kellerinstallation C _{33x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 3090	-	-
	GA-K Kellerinstallation C _{93x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung bis zum Schacht ■ Abgasleitung im Schacht 	▶ Seite 3093	▶ Seite 3118	▶ Seite 3118
	GAF-K Etageninstallation C _{53x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Abgasführung entlang der Außenfassade 	▶ Seite 3099	-	-
	GAL-K Kellerinstallation C _{53x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luft-/Abgasführung über getrennte Leitungen ■ Schacht für Verbrennungsluftversorgung nicht geeignet ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht 	▶ Seite 3102	-	-
	LAS-K Etageninstallation C _{43x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ LAS-Anschluss ■ Konzentrische Luft-/Abgasführung für Anschluss an LAS-System ■ Mehrfachbelegung möglich 	▶ Seite 3104	-	-
	ÜB-Flex		-	-	▶ Seite 3121
	WH/WS C _{13x}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konzentrische Mauerdurchführung 	-	-	▶ Seite 3123




Auswahlhilfe für Abgassysteme · Kunststoff – raumluftabhängig

Anwendungssituation	Bezeichnung	für KB192i / GB212 / GB102S
	GA Kellerinstallation B _{23p}	■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ▶ Seite 3108
	GA-X Etageninstallation B ₃₃	■ Konzentrische Abgasführung im Aufstellraum ■ Hinterlüftete Abgasführung im Schacht ■ Installation in Aufenthaltsräumen gemäß TRÖL ■ < 35 kW möglich ▶ Seite 3110
	GN Kellerinstallation B ₂₃	■ Abgasführung zum Anschluss an feuchteunempfindlichen Schornstein ▶ Seite 3112

3



Grundbausatz GA · Kunststoff · raumluftabhängig · DN 80

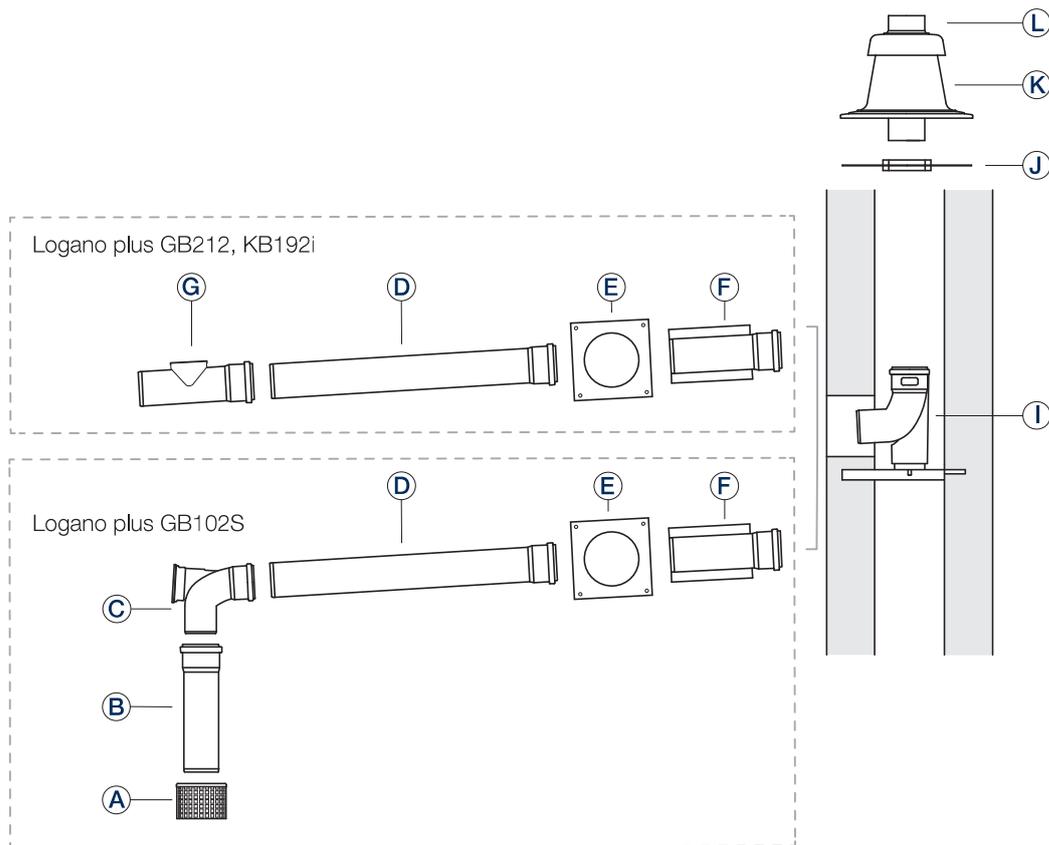

3



Maximal zulässige gestreckte Baulänge L in Meter bei gerader Führung der Abgasleitung ▶ Seite 3124

Grundbausatz GA bestehend aus:

- | | |
|---|--|
| Pos. A – Zugluftgitter | Pos. G – Rohr mit Prüföffnung |
| Pos. B – Rohr, 250 mm lang | Pos. I – Stützbogen mit Auflageschiene |
| Pos. C – Bogen mit Prüföffnung | Pos. J – Abstandshalter |
| Pos. D – Rohr, 500 mm lang | Pos. K – Kaminkopfabdeckung |
| Pos. E – Abdeckblende | Pos. L – Mündungsrohr |
| Pos. F – Konzentrischer Mauerdurchführung | |


Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
GA	Grundbausatz GA (Schacht, raumluftabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm ■ Für raumluftabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung; Abstandshalter (6 Stück je Grundbausatz); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr, 500 mm lang; Rohr mit Prüföffnung; Rohr, 1000 mm lang ■ GB212 / KB192i / KB195i 	7738112752	427,—	WA01



Abgassysteme für Logano plus

Gas-Brennwertkessel · 2,7–49,9 kW

3

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	GA Grundbausatz GA (Schacht, raumlufatabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm ■ Für raumlufatabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Nicht in Verbindung mit ÜB-Flex ■ Bestehend aus: Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung; Abstandshalter (6 Stück je Grundbausatz); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr, 500 mm lang; Rohr mit Prüföffnung; Rohr, 1000 mm lang ■ GB212 / KB192i / KB195i 	 7738112753	490,—	
	GA Grundbausatz GA (Schacht, raumlufatabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm ■ Für raumlufatabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm lang; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm lang; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandshalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm lang ■ Für alle Wandgeräte und SB105, GB102S 	 7738112560	360,—	WA01
	GA Grundbausatz GA (Schacht, raumlufatabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm ■ Für raumlufatabhängigen Betrieb und Abgasführung über hinterlüftete Abgasleitung im Schacht ■ Aus Kunststoff PP ■ Mit Schachtabdeckung und Mündungsrohr aus Edelstahl ■ Bestehend aus: Zugluftgitter; Rohr, 250 mm lang; Bogen mit Prüföffnung; Rohr, 500 mm lang; Abdeckblende; Konzentrischer Mauerdurchführung; Bogen 87° inklusive Abstützung und Auflageschiene; Abstandshalter (6 Stück); Kaminkopfabdeckung; Mündungsrohr ohne Muffe, 500 mm lang ■ Für alle Wandgeräte und SB105, GB102S 	 7738112561	492,—	
Zubehör					
	- Rohr mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 250 mm	 7738112669	27,—	
	- Pack Abgasrohre mit Prüföffnung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 x 450 mm, 2 Stück ■ Ø 80 x 950 mm, 1 Stück ■ Ø 80 x 1950 mm, 4 Stück ■ Ø 80 Rohr mit Prüföffnung, 1 Stück 	 7738112598	258,—	
	- Abgasrohr aus PP	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 110 mm ■ Mit Muffe und Dichtung 	500 mm  7738112679 1000 mm  7738112680 2000 mm  7738112681	27,— 38,— 70,—	WA01
	- Bogen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 80 mm, 87° ■ Ø 80 mm, 45° ■ Ø 80 mm, 15° ■ Ø 80 mm, 30° 	 7738112654  7738112653  7738112667  7738112668	15,— 14,— 16,— 16,—	



	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	-	Bogen mit Prüföffnung	■ Ø 80 mm, 87°	 7738112596	39,—	
	-	Abstandhalter	■ Ø 80 mm, 3 Stück	 7738112597	14,—	WA01
	-	Edelstahl-Schachtabdeckung mit Mündungsrohr	■ Ø 80/125 mm	 7738112720	200,—	
	-	Konzentrisches Schiebestück zur Montagehilfe	■ Ø 80/125 mm ■ Effektivlänge 100–250 mm	 7738112730	38,—	

